acniti

شركة "ألكنتى" للفقاعات بتكنولوجيا النانو &
ومزود مكثِف الأكسجين
٩-٢-١ نيودانى
مينوه أوساكا
〒562-0011
اليابان

# Turbiti خلاط مضطرب مولد فقاعات النانو
## LPM 1000-9 |

Turbiti مولد فقاعات نانوية بتقنية الخلاط المضطرب مصمم للتطبيقات الصناعية في معالجة المياه وتربية الأحياء المائية والبستنة. تقنية التدفق الدوراني تولد فقاعات نانوية بدون أجزاء متحركة وصيانة ضئيلة. هيكل فولاذ مقاوم للصدأ◉ صمام أحادي الاتجاه مدمج◉ تحمل للجسيمات حتى 2 mm◉ مناسب للمياه العذبة والمالحة◉ من المحاصيل المحمية إلى تربية الروبيان والسلمون.

Copyright © 2026

# Turbiti 1000-9 | وانان الات اعاقف دلوم برطضم طالخ LPM

**Turbiti** طالخ مضرطب لتوليد الأعاصير المضادة للطبقات الصناعية

- سهل التثبيت
- جاهز للاتصال بالمضخات المضادة من الدرجة الصناعية
- الشفرة الحالمة تستخدم في الطحن وتطبيقات الحالمة الهواة
- تهوية البحيرات والبرك المملوءة بالطحالب
- تهوية الهواء في الصرف الصحي باستخدام أعاصير
- زراعة الأسماك
- الإنتاج الزراعي
- مرش الهواء في الأعاصير للحيوانات ◉ الدجاج ◉ الخنازير ◉ الأبقار
- تتنتج تيارات الهواء في الأعاصير

## الأعاصير لقوة الصناعية

دولة في الأعاصير هي عبارة عن دولة في الأعاصير تتكون من الأجزاء المتحركة◉ لذلك فإن الحاجة للصيانة. يمكن وضعه في الأماكن الصعبة. يأتي الطالخ تورتيك في الأعاصير مع الأصداف المقاومة للفولاذ المقاوم للصدأ ذكر متينة وقوية للتوصيل الهواء. توصيل الغاز هو توصيل بدفع واحد قوي. يتم تصميم الغاز بمصاحبة العجلة في اتجاه واحد◉ والذي يمكن أن يجتاز الأكسجين الخاص بك وينتج الهواء خروج الغاز. يمكن للدولة تورتيك أن تصل إلى 2 مم.

## تكنولوجيا الطالخ الكاسح من نسمة تورتيك

يرجع أصل الطالخ الكاسح إلى خلط سائلين◉ وقد تم تقديم براءة الاختراع الأولى للطالخ الكاسح في عام 1965. بدلاً من خلط سائلين◉ هناك أيضًا إمكانية خلط سائل مع غاز. تتمثل فوائد الطالخات الكاسحة في قدرتها على معالجة كميات كبيرة من الهواء دفعة واحدة. كما أنهم يسيطرون على الانسداد. تعتمد تقنية أكتيتي على هذا المبدأ. بدلاً من الطالخ الكاسح العادي ◉ طبقت شركة أكتيتي تقنية التدفق الدوراني الخاصة بها. تتفوق تقنية التدفق الدوراني على الهواء والغاز◉ وبسبب القوى المتاحة في الطالخ◉ يتم إنشاء فقاعات النانو. في المخطط على اليسار◉ يمكنك الحصول على تصور لكيفية عمل التكنولوجيا. يتميز التوربيتي بأداء محسن للتهوية الذائبة◉ حيث يعمل على إذابة الغازات مثل الأكسجين بكفاءة وبكميات كبيرة في الهواء.

إحدى الفوائد الرئيسية لهذا الطالخ هو الرأس المنخفض المطلوب لتوليد فقاعات النانو. يعني الرأس المنخفض أن الحاجة إلى طاقة أقل بكثير لمقارنتها بمولدات فقاعات النانو عالية الرأس والتي تتطلب غالبًا ضغطًا أكبر بخمس مرات.


Copyright © 2026

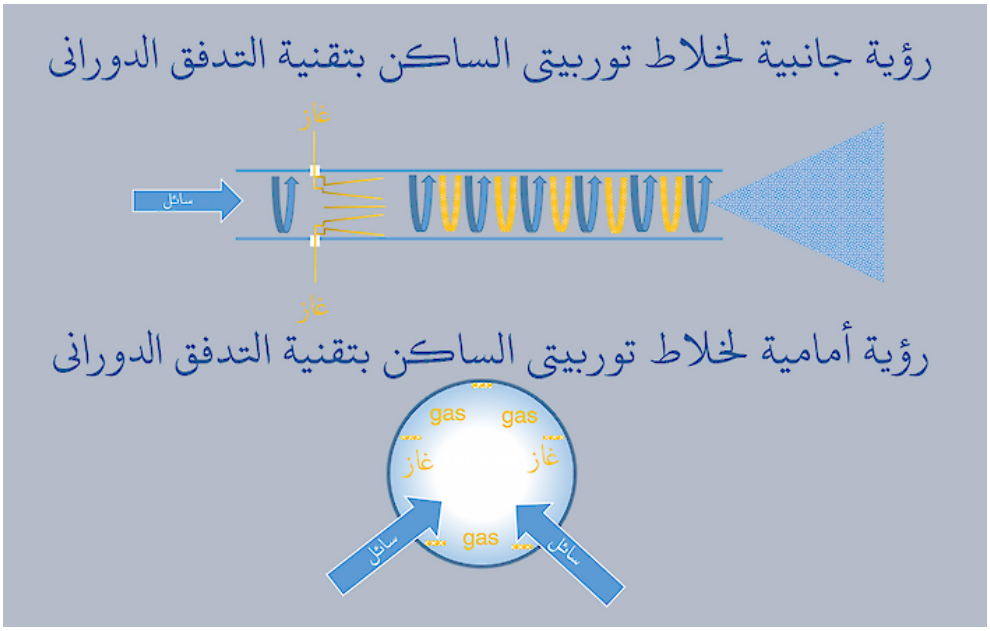


## تطبيقات فقاعات النانو

هذه الوحدة مناسبة لتطبيقات معالجة المياه ومعالجة مياه الشرب الصحية للمواشية مثل الدجاج والماشية والخنازير والدواجن. كما تستخدم صناعة البستنة في الدفيئة بكثرة خلاطات تهوية الفقاعات النانوية لزيادة إنتاجية النباتات مثل الطماطم والفلفل والقرنفل والورود والخس والفراولة. بالإضافة إلى تطبيقات المياه العذبة، فإن الوحدة مناسبة أيضًا لتطبيقات المياه المالحة مثل استزراع الجمبري وسمك السلمون. ونوصي باستخدام هذا المنتج مع جهازنا لتركيز الأكسجين الصناعي. يمكن الاستثمار في كل من مكثف الأكسجين وخلاط فقاعات النانو توربيتي راحة البال وسنوات عديدة من تولي د فقاعات متناهية الصغر بلا متاعب.

## التجار والشركاء

تمنح سلسلة توربيتي OEM التجار والشركاء الفرصة لتطبيق التوربيتي في معداتهم الخاصة وبيعها مع معدات مولدات فقاعات النانو تحت اسم علامتهم التجارية الخاصة. هذا المنتج مخصص فقط للتجار وشركاء أكنتي الذين لديهم اتفاقية ترخيص ويلتزمون بشراء كميات معينة. عندما ترغب في أن تصبح أحد شركاء أكنتي، اتصل بنا لمعرفة موقعك الجغرافي وسوقك. العملاء الذين يرغبون في الشراء مباشرة من أكنتي، يرجى إلقاء نظرة على منتجاتنا من توربيتي الأخرى:

- خلاط توربيتي الأرضي لأوكسجين فقاعات النانو
- خلاط توربيتي الغاطس لفقاعات النانو
- خلاط أوزون توربيتي الأرضي لفقاعات النانو
- خلاط سويبي يوري تي لأوكسجين فقاعات النانو
- خلاط سويبي يوري تي لأوزون فقاعات النانو


Copyright © 2026

# turbiti 737: ةيوانان الاعاقف الطالخ اتافصاوم | acniti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | جنرال لواء | | |
| 1 | اسم النموذج | | Turbiti خالط مضرب لتولد فاعلة النانو للطبقات الصناعية |
| 2 | رقم الموديل | | turbiti_737_box304 |
| | سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 150 لتر | 40 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 400 لتر | 106 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 9.0 متر مكعب | 317.8 قدم مكعبة |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 24 متر مكعب | 848 قدم مكعبة |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر الملحقات وحماية الضغط الزائد مدمجة في الوحدة ولا يوجد صمام تخفيف الضغط الداخلي أكبر من 1 أو 2 ملم. | | |
| | بيئي | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | |
| | غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 14 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 5.0 لتر | 1.3 جالون |
| 15 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 8.0 لتر | 2.1 جالون |
| 16 | التدفق الأدنى / الساعة | 300 لتر | 79 جالون |
| 17 | أقصى تدفق / الساعة | 480 لتر | 127 جالون |


Copyright © 2026

| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
|---|---|---|---|
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 40 كيلوباسكال | 6 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 350 كيلوباسكال | 51 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 20 | جودة الغاز | لا يوجد غازات تآكلية: مناسبة للأكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين. | |
| 21 | ملاحظة الغاز | الضغوط المذكورة هى ضغوط موصى بها لتدفقات. يمكن للمنتج تحسين ضغوط لتصل إلى 400 كيلو باسكال. | |
| | كهربائى | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 22 | طور الوحدة والجهد | | |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | لا يتضمن هذا المنتج ضاغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 750 و1000 واط. | |
| 24 | أجزاء مبللة | تتصل مستندة إلى النايلون أنابيب سيليكون بى بى إس مطاط إى بى دى إم | |
| 25 | نموذج المضخة | هذا المنتج يعمل مع مضخات الغاطسة ومضخات الطرد المركزى المحرية الواحدة. | |
| 26 | طور المضخة Ø الجهد | | |
| 27 | عدد المراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز | | |
| 28 | ضبط ضغط المضخة | هذا المنتج يعمل مع مجموعة متنوعة من المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (استشر الشركة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل). | |
| 29 | التحكم | لا يوجد تشغيل تلقائى | |
| | مضخة | | |
| 30 | option@ | Grundfos CM10-1 | |
| 31 | option@ | مضخة Ebara DWO-400 | |
| | اتصالات | | |
| 32 | مدخل المياه | رابط ذكر بقطر 2 بوصة (50 مم) | |
| 33 | مخرج المياه | 1 R" موصل ذكر (25 مم) | |
| 34 | مدخل الغاز | صمامات توصيل قياسى بقطر 10 ملم 3/8 بوصة حسب الطلب | |
| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 35 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 405 X 100 X 130 مم | 15.9 X 5.1 X 3.9 بوصة |


Copyright © 2026

| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 36 | الوزن | 2.8 كيلوغرام | 6.2 رطل |
| 37 | رموز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 | |
| 38 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 12 12 X 34 سم | 5 5 X 13 بوصة |
| 39 | وزن الشحن | 5 كيلوغرام | 11 رطل |
| | ملاحظات | | |
| 40 | ملاحظات أخرى | يعمل خلاط بيوتى UFB بشكل جيد مع مضخات الضغط المستخدمة فى المختبر من 750 إلى 1000 واط من الطاقة. (يرجى الاتصال من فريق المبيعات لمزيد من التفاصيل) | |


Copyright © 2026

# turbiti 707: ةيوانان الاعاقف الطالخ اتافصاوم | acniti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | جنار لاواء | | |
| 1 | اسم النموذج | Turbiti خالط مضرب لتوليد فقاعات النانو للطبخ الصناعية | |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_707_box304 | |
| | سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 9.0 لتر | 2.4 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 15 لتر | 4.0 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 540 لتر | 143 جالون |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 900 لتر | 238 جالون |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر الملحقات | يوجد ملحقات اختيارية للاستخدام مع الخرطوم المرن بطول 1 أو 2 متر. | |
| | بيئة التشغيل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | |
| | غاز | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 14 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 0.5 لتر | 0.1 جالون |
| 15 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 0.8 لتر | 0.2 جالون |
| 16 | التدفق الأدنى / الساعة | 27 لتر | 7.1 جالون |
| 17 | أقصى تدفق / الساعة | 45 لتر | 12 جالون |


Copyright © 2026

| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
|---|---|---|---|
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 50 كيلوباسكال | 7 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 400 كيلوباسكال | 58 بالضغط بالرطل للإنش المربع |
| 20 | جودة الغاز | لا يوجد غازات تكلة: من باسبة للأكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين. | |
| 21 | ملاحظة الغاز | | |
| | كهربائى | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 22 | طور الوحدة والجهد | | |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | لا يتضمن هذا المنتج ضغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 200 و850 واط. | |
| 24 | أجزاء مللبم | تراجنات مستدنة إلى النايلون | |
| 25 | نموذج المضخة | هذا المنتج مع مجموعة مضخات الغشاء ومضخات الطرد المركزى الحرارية الواحدة. | |
| 26 | طور المضخة Ø الجهد | | |
| 27 | عدد المضخة الحرارم Ø 60 جهد ترهز | | |
| 28 | ضبط ضغط المضخة | هذا المنتج مجموعة مع مجموعة مضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (استلزم التصاعدى). | |
| 29 | التحكم | لا يوجد تحكم | |
| | مضخة | | |
| 30 | option@ | خيار مضخة 0.50 miniGaLF Ebara PRA | |
| 31 | option@ | Grundfos CM1-4 | |
| | اتصالات | | |
| 32 | مدخل الماء | 10 مم أو 3/8 " إنش | |
| 33 | مخرج الماء | 10 ملم أو 3/8 " | |
| 34 | مدخل الغاز | 6 ملم أو 1/4 بوصة | |
| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 35 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 120 140 X 180 مم | 4.7 5.5 X 7.1 بوصة |
| 36 | الوزن | 0.67 كيلوغرام | 1.5 رطل |


Copyright © 2026

| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 37 | رموز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 | |
| 38 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 16 16 X 33 X سم | 6 6 X 13 X بوصة |
| 39 | وزن الشحن | 2 كيلوغرام | 4 رطل |


Copyright © 2026

# turbiti 727: 150-75 بابحوانان طالخ lpm | acniti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | جذاول الرئاس | | |
| 1 | اسم المنتج | Turbiti خلاط مضرب لتدليك الأعناق في الزجاجات البلاستيكية الصغيرة | |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_727_box304 | |
| | سائل | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 75 لتر | 20 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 150 لتر | 40 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 4.5 متر مكعب | 158.9 قدم مكعب |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 9.0 متر مكعب | 317.8 قدم مكعب |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر المواد الصلبة | لا يوجد مواد صلبة ويتطلب استخدام مصفاة خشنة تحجز الجسيمات أكبر من 1 أو 2 ملم. | |
| | طيحرم ب | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | |
| | زاغ | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 14 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 2.5 لتر | 0.7 جالون |
| 15 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 5.0 لتر | 1.3 جالون |
| 16 | التدفق الأدنى / الساعة | 150 لتر | 40 جالون |
| 17 | أقصى تدفق / الساعة | 300 لتر | 79 جالون |
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 50 كيلوباسكال | 7 بالضغط الرطل لكل بوصة مربعة |


Copyright © 2026

| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
|---|---|---|---|
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 350 كيلوباسكال | 51 بالضغط الرطل للإنش المربع |
| 20 | جودة الغاز | لا يوجد غازات تكلة: منابسة للأكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين. | |
| 21 | ملاحظة الغاز | | |
| | كهربائى | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 22 | طور الوحدة والجهد | | |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | لا يتضمن هذا المنتج ضغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 100 و250 واط. | |
| 24 | أجزاء مبللة | الكيلى الستينى الأكريلونيتريل البولى إيثيلين الإيبى دى إم | |
| 25 | نموذج المضخة | هذا المنتج مع مجموعة الغاطس مضخات الطرد المركزى الرأسية الواحدة. | |
| 26 | طور المضخة Ø الجهد | | |
| 27 | عدد المراحل المضخة Ø الجهد 60 تربة | | |
| 28 | ضبط ضغط المضخة | هذا المنتج مع مجموعة كشك المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (اسألنا للحصول على مزيد من التفاصيل). | |
| 29 | التحكم | لا يوجد تشغيل تلقائى | |
| | مضخة | | |
| 30 | option@ | Ebara-Matrix-5-3 | |
| 31 | option@ | Grundfos CM5-3 | |
| 32 | option@ | Ebara Matrix 5-3T/0.65 | |
| | اتصالات | | |
| 33 | مدخل الماء | حافة 25 مم أو اتصال ملولب قطره 1 بوصة | |
| 34 | مخرج الماء | حافة 13 مم أو 1/2 بوصة اتصال متراطة | |
| 35 | مدخل الغاز | صمام توصيل بقطر 10 ملم يتم الاتصال به بواسطة الضغط أو بقطر 6 ملم للاوزون | |
| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 36 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 113 140 X 275 مم | 4.4 5.5 X 10.8 بوصة |


Copyright © 2026

| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 37 | الوزن | 1.9 كيلوغرام | 4.2 رطل |
| 38 | رموز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 | |
| 39 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 16 16 X 33 سم | 6 6 X 13 بوصة |
| 40 | وزن الشحن | 3 كيلوغرام | 7 رطل |


Copyright © 2026

# turbiti 747: 600-400 لبابوناناللا طاخ تافصاوم
# lpm | acniti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | جارنج لاواء | | |
| 1 | اسم النموذج | Turbiti خاط مضرب لتولدي فاعقات النانو للطبقات الصناعية | |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_747_box304 | |
| | ئاسر | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 3 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 400 لتر | 106 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 600 لتر | 159 جالون |
| 5 | التدفق الأدنى / الساعة | 24 متر مكعب | 848 قدم مكعبة |
| 6 | أقصى تدفق / الساعة | 36 متر مكعب | 1,271 قدم مكعبة |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر الملحقات والمجموعات | | |
| | بيطحرم | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | |
| | زاغ | نظام الوحدات الدولي (المتري) | النظام الإمبراطوري |
| 14 | التدفق الأدنى / الدقيقة | 8.0 لتر | 2.1 جالون |
| 15 | الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة | 24 لتر | 6.3 جالون |
| 16 | التدفق الأدنى / الساعة | 480 لتر | 127 جالون |
| 17 | أقصى تدفق / الساعة | 1,440.0 لتر | 380 جالون |


Copyright © 2026

| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
|---|---|---|---|
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 140 كيلوباسكال | 20 بالضغط الرطل للإنش المربع |
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 350 كيلوباسكال | 51 بالضغط الرطل للإنش المربع |
| 20 | جودة الغاز | الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين الأكسجين بما فى ذلك الأوزون عند الطلب. | |
| 21 | ملاحظة الغاز | | |
| | كهربائى | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى | |
| 22 | جهد الوحدة الرطوبة | | |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | لا تتضمن هذا الاستهلاك الكهربائى المقدر للضاغط. تتراوح بين 1000 و2000 واط. | |
| 24 | أجزاء مبللة | الألومنيوم سبائك السيراميك الألومنيوم المطلى بالإيبوكسي الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| 25 | مواد المضخة | | |
| 26 | جهد المضخة Ø الطول | | |
| 27 | عدد المراحل المضخة Ø 60 جهد تردد | | |
| 28 | ضبط ضغط المضخة | | |
| 29 | التحكم | | |
| | مضخة | | |
| 30 | option@ | مضخة Ebara 3M 50-125 | |
| 31 | option@ | Grundfos CM15-1 | |
| 32 | option@ | Grundfos CM25-1 | |
| 33 | option@ | مضخة Ebara DWO-400 | |
| | اتصالات | | |
| 34 | مدخل الماء | 50 مم أو اتصال موضوع بقطر 2 بوصة | |
| 35 | مخرج الماء | 40 ملم أو 1.5 بوصة اتصال موضوعي | |
| 36 | مدخل الغاز | مصمم توصيل بقطر 10 ملم يتم الاتصال به بواسطة الضغط أو بقطر 6 ملم للوزون | |


Copyright © 2026

| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 37 | الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 166 166 X 540 مم | 6.5 6.5 X 21.3 بوصة |
| 38 | الوزن | 4.8 كيلوغرام | 10.6 رطل |
| 39 | رموز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 | |
| 40 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 24 24 X 55 سم | 9 9 X 22 بوصة |
| 41 | وزن الشحن | 6 كيلوغرام | 13 رطل |


Copyright © 2026

# turbiti 757: 1000-800 ةيوانان الن اعاقف الن طالخ
# lpm | acniti

| | | | |
|---|---|---|---|
| | جن رال لواء | | |
| 1 | اس م الن مذوج | | Turbiti خ طالخ مضم رب طض لتيول دف اعاقف الن انان وللط بقيات الصناعية |
| 2 | رقم الم ودل | | turbiti_757 |
| | سائل | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
| 3 | الت دفق الأدنى / الدقيقة | 800 لتر | 211 جالون |
| 4 | الحد الأقصى للت دفق / الدقيقة | 1,000.0 لتر | 264 جالون |
| 5 | الت دفق الأدنى / الساعة | 48 متر مكعب | 1,695 قدم مكعبة |
| 6 | أقصى ت دفق / الساعة | 60 متر مكعب | 2,119 قدم مكعبة |
| 7 | درجة حرارة الماء الدنيا. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 8 | درجة حرارة الماء القصوى | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 9 | توفر الم اصفاة وحجم ها | لا توجد م اصفاة الم اصفاة مطلوبة عندما تكون الجسيمات أكبر من 5 مم. | |
| | ب طيحرم | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
| 10 | الحد الأدنى لدرجة الحرارة الم طيحرة. | -20 درجة الحرارة (°C) | -4 درجة فهرنهايت |
| 11 | الحد الأقصى لدرجة الحرارة الم طيحرة | 50 درجة الحرارة (°C) | 122 درجة فهرنهايت |
| 12 | الرطوبة النسبية الدنيا | 0 % | |
| 13 | الرطوبة النسبية القصوى | 100 % | |
| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
| 14 | الت دفق الأدنى / الدقيقة | 0.0 متر مكعب | 1.0 قدم مكعبة |
| 15 | الحد الأقصى للت دفق / الدقيقة | 0.0 متر مكعب | 1.4 قدم مكعبة |
| 16 | الت دفق الأدنى / الساعة | 1.7 متر مكعب | 59 قدم مكعبة |
| 17 | أقصى ت دفق / الساعة | 2.4 متر مكعب | 85 قدم مكعبة |


Copyright © 2026

| | غاز | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 18 | الضغط الحد الأدنى | 140 كيلوباسكال | 20 بالطن الطويل للشنة المربعة |
| 19 | الضغط الحد الأقصى | 350 كيلوباسكال | 51 بالطن الطويل للشنة المربعة |
| 20 | جودة الغاز | الهواء أو النيتروجين | |
| 21 | ملاحظة الغاز | | |

| | كهربائى | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 22 | طور الوحدة والجهد | | |
| 23 | استهلاك الطاقة للوحدة | | |
| 24 | أجزاء للبلل | بولى كربونات◉ بولى كلوريد الفينيل◉ مطاط EPDM | |
| 25 | نموذج المضخة | | |
| 26 | طور المضخة Ø الجهد | | |
| 27 | عدد المضخة الحرارم Ø 60 جهد زتره | | |
| 28 | ضبط ضغط المضخة | | |
| 29 | التحكم | | |

| | اتصالات | | |
|---|---|---|---|
| 30 | مدخل الهواء | "Rc3 ◉ الخيط الداخلى | |
| 31 | مخرج الهواء | "RC1◉ خيط داخلى | |
| 32 | مدخل الغاز | وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة | |

| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) | النظام الإمبراطورى |
|---|---|---|---|
| 33 | القطر × الطول | 185 X 1053 | 7.3 X 41.5 |
| 34 | الوزن | 12.6 كيلوغرام | 27.8 رطل |
| 35 | رموز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 | |
| 36 | أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع) | 27 27 X 115 سم | 11 11 X 45 X بوصة |
| 37 | وزن الشحن | 17 كيلوغرام | 37 رطل |


Copyright © 2026

# خلاط فقاعات نانو هيدروتربين حبلا 636

| | | |
|---|---|---|
| | | الجزء الواحد |
| 1 | اسم المنتج | خلاط مضرب توليد فقاعات النانو Turbiti للتطبيقات الصناعية |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_636_box316L |
| | | المواصفات |
| 3 | مدخل الهيدروجين | ذكر تابر 2 بوصة (50 مم) |
| 4 | مخرج الهيدروجين | ذكر موصل 1 "R (25 مم) |
| 5 | مدخل الغاز | مصمم توصيل سريع 10 مم◉ 3/8 بوصة حساس بالطلب |
| | الوزن والأبعاد | نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري |
| 6 | رمز التنسيق الجمركي | 8479.82.0040 |
| | | الملاحظات |
| 7 | ملاحظات أخرى | ✓ النوع المصمم لمعالجة الهيدروجين أو الحالات التي تتطلب غازات من البرونز أو L) 316SUS). |


Copyright © 2026

# acniti | خلاط فقاعات نانو هايم ربت يتيبورت 626

| | | |
|---|---|---|
| | | جزء لوالب |
| 1 | اسم المنتج | خلاط مضرب لتوليد فقاعات النانو للتطبيقات الصناعية Turbiti |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_626_box304 |
| | | اتصالات |
| 3 | مدخل الهايم | وصلة مقابس بولولة 25 مم أو 1 بوصة |
| 4 | مخرج الهايم | وصلة مقابس بولولة 20 مم أو 3/4 بوصة |
| 5 | مدخل الغاز | مضيوت ليصوت بقطر 10 ملم◉ متي الاتصالات به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب |
| | الأبعاد والوزن | النظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري |
| 6 | رموز التنسيق الجمركي | 8479.82.0000 |
| | | ملاحظات |
| 7 | ملاحظات أخرى | المواد المستخدمة في الهايم الخارجي أو الهايم الداخلي هي PPS و. |


Copyright © 2026

# acniti | طالخ تاعاقف وانان هايم رحبلا ترورب ىتىيب 646

| | | |
|---|---|---|
| | | جزاء لارنج |
| 1 | مسا لانموذج | Turbiti طالخ مضرط لتولىد فاقعات النان وللتطبيقات الصناعية |
| 2 | رقم الموديل | turbiti_646_box304 |
| | | الاتصالات |
| 3 | مدخل الهيام | بارط ذكرى بقطر 2 بوصة (50 مم) |
| 4 | مخرج الهيام | 1 R" موصل ذكر (25 مم) |
| 5 | مدخل الغاز | صمام تيصول لياسقى بقطر 10 ملم◉ 3/8 بوصة حسب الطلب |
| | الأبعاد والوزن | نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى |
| 6 | رمز التنسيق الجمركى | 8479.82.0040 |
| | | ملاحظات |
| 7 | ملاحظات أخرى | ✓ النوع المصمم لمعالجة الهيدروجين أو الهيليوم مع توصيلات غازية من البرونز أو L) 316SUS). |


Copyright © 2026