شركة "أكنيتي" للمقاولات والتجارة &
مزود أجهزة فحص الأوزون
٩٠-٠١ شارع الدانوب
أوساكا
〒562-0011
اليابان

مولد الأوزون: إزالة O3 بالمزيل الفعال | Acniti

مولد الأوزون من Acniti يزيل الروائح والبكتيريا في الهواء والماء بفعالية. يحول المزيل الفعال للروائح بسرعة إلى أكسجين دون أن يترك أي بقايا. يستخدم على نطاق واسع في المطاعم والفنادق والمستشفيات والمصانع وأماكن تربية الأسماك - يزيل الروائح المتبقية من الطعام والسجائر والحيوانات الأليفة والعرق.

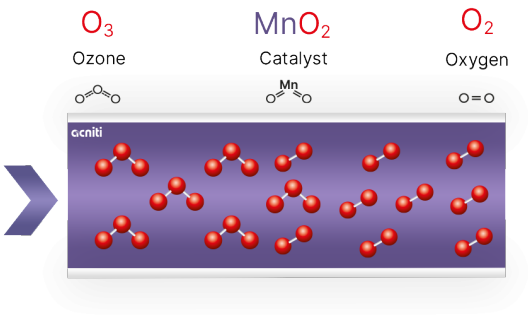

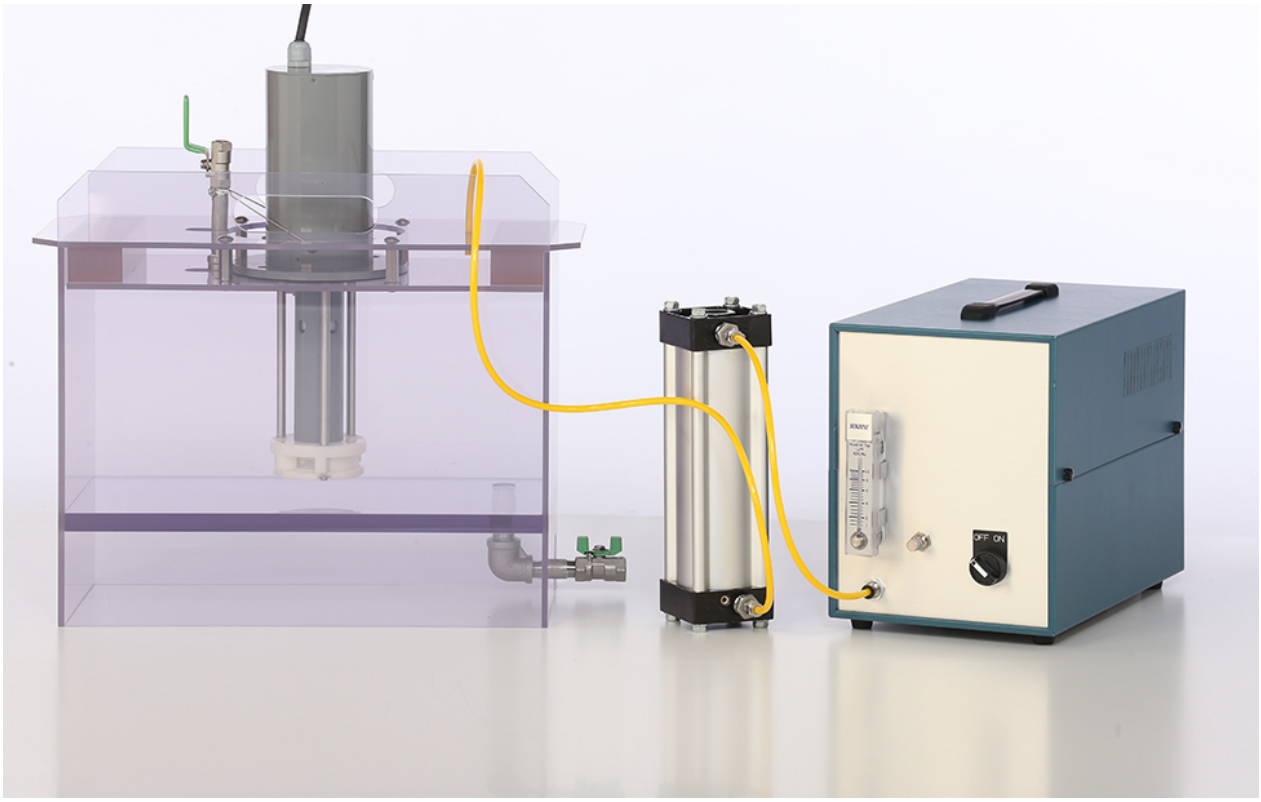

Copyright © 2026

مدمر الأوزون: إزالة O3 بالمرحِّز التحفيزي | Acniti

مدمر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه

- وحدة تكثيف الأوزون المعيارية
- الجهد التحفيزي باستخدام أكسيد البلاديوم المغنزي
- الحد الأدنى من الصيانة للحد من الأوزون
- العديد من الأحجام المدمجة المتطابقة لمعرفة المتطلبات

يقوم مدمر الأوزون بتكثيف الأوزون الزائد الذي لا يتم حله في الماء. يستخدم الطراز المضغوط في الصورة إعداد البحث المعياري. مزيج مدمر الأوزون هو أن الوسط الذي يدمر به الأوزون لا يتعرض للتكثيف بواسطة الأوزون نفسه لذا يمكن استخدامه لسنوات عديدة دون الحاجة للصيانة.

Copyright © 2026

sus تحفيزية صوبة O3 إزالة :lpm مدمر أوزون 10 | acniti

	جن رال لواء		
1	اسم المنموذج	مدمر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه	
2	رقم الموديل	O3_waste_ozone_decomposer-10lpm	
	لئاس	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	توصيات الحماية		
	بيئة التشغيل	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
4	الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل.	-10 درجة حرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
5	الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	40 درجة حرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
6	الرطوبة النسبية القصوى	75 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 لتر	0.0 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	10 لتر	2.6 جالون
9	التدفق الأدنى / العاصفة	6.0 لتر	1.6 جالون
10	أقصى تدفق / العاصفة	600 لتر	159 جالون
11	جودة الغاز		
12	ملاحظة الغاز	الهواء أو الأكسجين المحتوي على الأوزون	
	اتصالات		
13	مدخل المياه		
14	مخرج المياه		
15	مدخل الغاز	مع رايع 6 مم أو 1/4 بوصة قياسية	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
16	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	8 X 8 X 14 مم	0.3 X 0.6 0.3 بوصة

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
17	الوزن	1.7 كيلوغرام	3.7 رطل
18	رموز التنسيق الجمركي	8421.2190	
19	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	15 15 X 33 X سم	6 6 X 13 X بوصة
20	وزن الشحن	2 كيلوغرام	4 رطل

Copyright © 2026

مدمر الأوزون الحفاز: od-10lm-sus-h230d
acniti | المنتج

	جنرال لواء		
1	اسم المنموذج	مدمر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه	
2	رقم الموديل	O3_waste_ozone_decomposer_heated-10lpm_dt_230V	
	لئاس	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	توفر الملحقات وخيارات		
	مجحم ب طيح	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
4	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
5	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
6	الرطوبة النسبية القصوى	75 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 لتر	0.0 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	10 لتر	2.6 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	6.0 لتر	1.6 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	600 لتر	159 جالون
11	جودة الغاز		
12	ملاحظة الغاز	الهواء أو الأكسجين المحتوي على الأوزون	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
13	طور الوحدة والجهد	220/230 فولت - 50/60 هرتز	
14	استهلاك الطاقة للوحدة	75W	
15	أجزاء للبدء		
16	منموذج المضخة		
17	طور المضخة Ø الجهد		

Copyright © 2026

	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
18	عدد مراوح الضغط Ø 60 مم		
19	ضغط الضغط		
20	التحكم		
	اتصالات		
21	مدخل الهواء		
22	مخرج الهواء		
23	مدخل الغاز	عيار 6 مم أو 1/4 بوصة قياسي	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
24	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	345 X 245 X 132 مم	13.6 X 5.2 X 9.6 بوصة
25	الوزن	5.5 كيلوغرام	12.1 رطل
26	رموز التنسيق الجمركي	8421.2190	
27	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	40 X 26 X 42 سم	16 X 10 X 17 بوصة
28	وزن الشحن	8 كيلوغرام	18 رطل

Copyright © 2026

مدمر الأوزون الحفاز: od-10lm-sus-h115d | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم المنموذج	مدمر الأوزون الحفاز لمعالجة هواء العادم	
2	رقم الموديل	O3_waste_ozone_decomposer_heated-10lpm_dt_115V	
	لئاس	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	توفر الملحقات وخيارات		
	مجحم ب طئحم	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
4	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
5	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
6	الرطوبة النسبية القصوى	75 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 لتر	0.0 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	10 لتر	2.6 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	6.0 لتر	1.6 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	600 لتر	159 جالون
11	جودة الغاز		
12	ملاحظة الغاز	الهواء أو الأكسجين المحتوي على الأوزون	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
13	الجهد الكهربائي	110/115 فولت - 50/60 هرتز	
14	استهلاك الطاقة للوحدة	75W	
15	أجزاء للبيع		
16	منموذج المخطط		
17	الجهد الكهربائي Ø		

Copyright © 2026

	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
18	عدد مراوح الضغط Ø 60 مم		
19	ضغط الضغط		
20	التحكم		
	الاتصالات		
21	مدخل الهواء		
22	مخرج الهواء		
23	مدخل الغاز	6 مم أو 1/4 بوصة قياسي	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
24	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	345 X 245 X 132 مم	13.6 X 5.2 X 9.6 بوصة
25	الوزن	5.5 كيلوغرام	12.1 رطل
26	رموز التنسيق الجمركي	8421.2190	
27	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	40 X 26 X 42 سم	16 X 10 X 17 بوصة
28	وزن الشحن	8 كيلوغرام	18 رطل

Copyright © 2026

تحفيزية بوصلات O3 إزالة :lpmمدمر أوزون 25
sus | acniti

	الجزء الرئيسي		
1	اسم المنتج	مدمر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه	
2	رقم الموديل	O3_waste_ozone_decomposer-24lpm	
	السائل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	توافق المواد		
	بيئة التشغيل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
4	الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل.	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
5	الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
6	الرطوبة النسبية القصوى	75 %	
	الغاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.1 لتر	0.0 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	25 لتر	6.6 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	6.0 لتر	1.6 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	1,500.0 لتر	396 جالون
11	جودة الغاز		
12	ملاحظة الغاز	الهواء أو الأكسجين المحتوى على الأوزون	
	الاتصالات		
13	مدخل المياه		
14	مخرج المياه		
15	مدخل الغاز	"Standard 10mm or 3/8	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
16	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	80 X 465 80 مم	3.1 X 18.3 3.1 بوصة

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
17	الوزن	3.9 كيلوغرام	8.6 رطل
18	رموز التنسيق الجمركي	8421.2190	
19	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	16 16 X 55 X سم	6 6 X 22 X بوصة
20	وزن الشحن	4.5 كيلوغرام	10 رطل

Copyright © 2026

مضخة شفط O3 10-25 للحمام lpm 110/220v | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم المنموذج	مدمر الأوزون التحفيزي لمعالجة الهواء والمياه	
2	رقم الموديل	tool_suction_pump_o3_decomposer_10_25lpm	
	لائس	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	توفر الملحقات وحجمها		
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
4	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.5 لتر	0.1 جالون
5	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	25 لتر	6.6 جالون
6	التدفق الأدنى / الساعة	30 لتر	7.9 جالون
7	أقصى تدفق / الساعة	1,500.0 لتر	396 جالون
8	جودة الغاز		
9	ملاحظة الغاز		
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
10	طور الوحدة والجهد	110 فولت أو 220 فولت	
11	استهلاك الطاقة للوحدة		
12	أجزاء مبللة		
13	منموذج المضخة		
14	طور المضخة Ø الجهد		
15	محرك المضخة 50 هرتز	110 واط	0.1 حصان
16	محرك الضخ بتردد 60 هرتز	120 واط	0.2 حصان
17	عدد محامل المضخة Ø 60 جهد هرتز		
18	ضبط ضغط المضخة		
19	التحكم		

Copyright © 2026

	اتصالات		
20	مدخل المياه		
21	مخرج المياه		
22	مدخل الغاز	تركيب سريع 6 مم	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
23	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	380 X 272 X 236 مم	15.0 X 9.3 X 10.7 بوصة
24	رمز التنسيق الجمركي	8413.7096	

Copyright © 2026