

شركة "أكنيتي" للتكنولوجيا والتجارة &
مركز الأسكندرية للتكنولوجيا
٩٠-٦-١ نيدواني
أوسيم الكا
ت 562-0011
البايان

cniti

Turbiti خالط مضرب دلوم تاعاقف والنان
LPM 1000-9 |

Turbiti دلوم تاعاقف والنان ةيقتب ةيعانصلا تاقيبطتلل مصمم برضملا طالخلا ةيعانصلا ةجلاعم في ةيئاملا ءاحألا ةيبرتو هاملا ةيئاملا ةيعانصلا تاعاقف دلوت ىرانلدا قفدتلا ةيقت. ةنتسبلاو ةيئاملا ةكرحتم ةيلئض ةانيصو ةكيه. لكيهلا فولذا مقاوم للصأ مصم هاجتالا ىدحأ مامض مدجم ةحلاملاو ةذبعلا هاملل بسانم mm من لصاحملا ىلإ ةيمحملا ةيبرتلا ةيبوروالا نيملسلاو.









Copyright © 2026

Turbiti خلاط مضرب مولد فقاعات النانو | 1000-9 LPM

Turbiti خلاط مضرب لتوليد فقاعات النانو للتطبيقات الصناعية

- سهل التثبيت
- جاهز للاتصال بالمضخات القياسية من الدرجة الصيدلانية
- الفولاذ المقاوم للصدأ 316L في جميع الأجزاء المعرضة للسوائل
- تهوية البحيرات والبرك المائية
- تهوية مياه الصرف الصحي باستخدام فقاعات النانو
- زراعة الأسماك
- الإنتاج الزراعي
- مياه الشرب ◉ الدجاج ◉ الخنازير ◉ الأبقار
- تنتج تيارات غنية بفقاعات النانو

مولد فقاعات النانو لتوربيني الصناعي


مولد فقاعات النانو لتوربيني عبارة عن مولد فقاعات فائق الدقة من الدرجة الأولى. يمكن وضعه في البيئات الصعبة. يخلو مولد توربيني من الأجزاء المتحركة◉ لذلك فإن الحاجة للصيانة قليلة. يأتي خلاط توربيني في صندوق من الفولاذ المقاوم للصدأ مع موصلات ذكر متينة وقياسية لتوصيل المياه. توصيل الغاز هو توصيل بدفع واحد قياسي. متين لتوصيل الغاز بمصام واحد عالي الجودة في اتجاه واحد◉ والذي يمكث الأكسجين الخاص بك ويتجنب الماء خروج الغاز. يمكن لمولد توربيني أن تصل السعة التي تتراوح من 0.5 إلى 2 م³.

توربيني من نسخة الخلاط الجولوكيت

يرجع أصل الخلاط السكين إلى خلاط سائل◉ وقد تم تقديم براءة الاختراع الأولى للخلاط السكين في عام 1965. بدلاً من خلط سائل مع غاز. تتمثل فوائد الخلاط السكينة في قدرتها على معالجة كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة. كما أنهم لا يسببون انسدادًا. تعتمد تقنية أكتني على هذا المبدأ. بدلاً من الخلاط السكين العادي ◉ طبقت شركة أكتني تقنية التدفق الدوراني الخاصة بها. تتفوق تقنية التدفق الدوراني على الماء والغاز◉ وبسبب القوى المتاحة في الخلاط◉ يتم إنشاء فقاعات النانو. في المخطط على اليسار◉ يمكن الحصول على تصور لكيفية عمل التكنولوجيا. يتميز التوربيني بأداء محسن للتهوية الذائبة◉ حيث يعمل على إذابة الغازات مثل الأكسجين بكفاءة وبكميات كبيرة في الماء.

إحدى الفوائد الرئيسية لهذا الخلاط هو الرأس المنخفض المطلوب لتوليد فقاعات النانو. يعني الرأس المنخفض أن الحاجة إلى طاقة أقل بكثير لمقارنتها بمولدات فقاعات النانو عالية الرأس والتي تتطلب غالبًا ضغطًا أكبر بخمس مرات.

Copyright © 2026

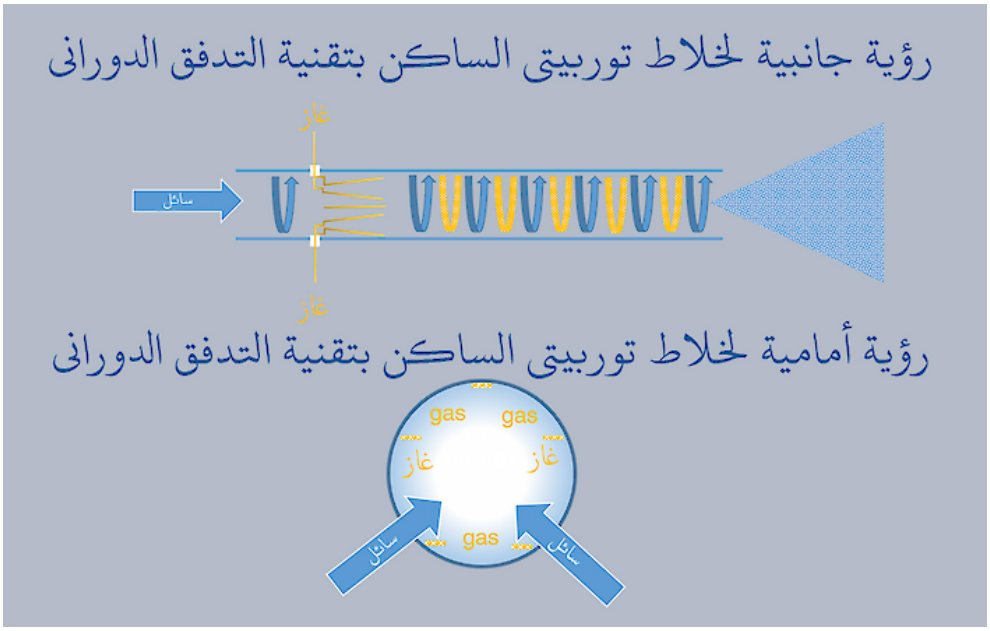

تطبيقات فقاعات النانو

هذه الوحدة مناسبة لتطبيقات معالجة المياه ومعالجة مياه الشرب الصحية للمياشية مثل الدجاج والماشية والخنازير والدواجن. كما تستخدم صناعة البستنة في الدفيئة بكثرة خلاطات تهوية الفقاعات النانوية لزيادة إنتاجية النباتات مثل الطماطم والفلفل والقرنفل والورود والخس والفراولة. بالإضافة إلى تطبيقات المياه العذبة، فإن الوحدة مناسبة أيضًا لتطبيقات المياه المالحة مثل استزراع الجمبري وسمك السلمون. ونوصي باستخدام هذا المنتج مع جهازنا لتركيز الأكسجين الصناعي. يمكن الاستثمار في كل من مكثف الأكسجين وخلاط فقاعات النانو توربيتي راحة البال وسنوات عديدة من تولي د فقاعات متناهية الصغر بلا متاعب.

التجار والشركاء

تمنح سلسلة توربيتي OEM التجار والشركاء الفرصة لتطبيق التوربيتي في معداتهم الخاصة وبيعها مع معدات مولدات فقاعات النانو تحت اسم علامتهم التجارية الخاصة. هذا المنتج مخصص فقط للتجار وشركاء أكنتي الذين لديهم اتفاقية ترخيص وليتزمون بشراء كميات معينة. عندما ترغب في أن تصبح أحد شركاء أكنتي، اتصل بنا لمعرفة موقعك الجغرافي وسوقك. العملاء الذين يرغبون في الشراء مباشرة من أكنتي، يرجى إلقاء نظرة على منتجاتنا من توربيتي الأخرى:

- خلاط توربيتي الأرضي لأوكسجين فقاعات النانو
- خلاط توربيتي الغاطس لفقاعات النانو
- خلاط أوزون توربيتي الأرضي لفقاعات النانو
- خلاط سويبي يوري تي لأوكسجين فقاعات النانو
- خلاط سويبي يوري تي لأوزون فقاعات النانو

Copyright © 2026

turbiti 737: ةيوانان الاعاقف الطالخ تافصاوم | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	Turbiti خالط مضرب لتوليد فقاعات النانو للطبقات الصناعية	
2	رقم الموديل	turbiti_737_box304	
	سائل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	150 لتر	40 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	400 لتر	106 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	9.0 متر مكعب	317.8 قدم مكعبة
6	أقصى تدفق / الساعة	24 متر مكعب	848 قدم مكعبة
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
9	توفر الملحقات والمجموعة	يوجد ملحقات اختيارية للطلب من أجل تكوين المدخنة المخصصة بحجم 1 أو 2 ملم.	
	بيئي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	100 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
14	التدفق الأدنى / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
15	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
16	التدفق الأدنى / الساعة	300 لتر	79 جالون
17	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
18	الضغط الحد الأدنى	40 كيلوباسكال	6 بالضغط بالرطل للإنش المربع
19	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالضغط بالرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تآكلية: منابعة للأكسجين الهواء الثانى أكسيد الكربون النيتروجين.	
21	ملاحظة الغاز	الضغوط المذكورة هى ضغوط موصى بها لتدفقات. يمكن للمنتج تحسين ضغوط لتصل إلى 400 كيلو باسكال.	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	جهد الوحدة والطور		
23	استهلاك الطاقة للوحدة	هذا المنتج مناسب لاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 750 و1000 واط.	
24	أجزاء مبللة	تتصل مستندة إلى النايلون أنابيب سيليكون بيبى إس مطاط إى بى دى إم	
25	مواد المضخة	هذا المنتج مصمم لمعالجة مضخات الغاطسة ومضخات الطرد المركزى الحرارية الواحدة.	
26	جهد المضخة Ø طور		
27	عدد المراحل المضخة Ø جهد 60 تردد		
28	ضبط ضغط المضخة	هذا المنتج مصمم لمعالجة جميع مضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (استشر الشركة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل).	
29	التحكم	لا يوجد تشغيل تلقائى	
	مضخة		
30	option@	Grundfos CM10-1	
31	option@	مضخة Ebara DWO-400	
	اتصالات		
32	مدخل المياه	رابط ذكر بقطر 2 بوصة (50 مم)	
33	مخرج المياه	1 R" موصل ذكر (25 مم)	
34	مدخل الغاز	صمامات توصيل قياسى بقطر 10 ملم 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	405 X 130 X 100 مم	15.9 X 5.1 X 3.9 بوصة

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
36	الوزن	2.8 كيلوغرام	6.2 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	12 12 X 34 سم	5 5 X 13 بوصة
39	وزن الشحن	5 كيلوغرام	11 رطل
	ملاحظات		
40	ملاحظات أخرى	يعمل خلاط تربيتى UFB بشكل جيد مع مضخات الغطس التى تستخدم من 750 إلى 1000 واط من الطاقة. (يرجى الاتصال من مزيل الفقاعات لتفاصيل)	

Copyright © 2026

turbiti 707: ةيوانان الاعاقف الطالخ اتافصاوم | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج		Turbiti خالط مضرب لتوليد فقاعات النانو للطبقات الصناعية
2	رقم الموديل		turbiti_707_box304
	سائل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	9.0 لتر	2.4 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	15 لتر	4.0 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	540 لتر	143 جالون
6	أقصى تدفق / الساعة	900 لتر	238 جالون
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
9	توفر الفقاعات وحجمها	يوجد فقاعات صغيرة جدًا بحيث لا تكون مرئية عند خروجها من الفتحة بأحجام أكبر من 1 أو 2 ملم.	
	بخار	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
10	الحد الأدنى لدرجة حرارة التطهير.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة حرارة التطهير	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	100 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
14	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.5 لتر	0.1 جالون
15	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	0.8 لتر	0.2 جالون
16	التدفق الأدنى / الساعة	27 لتر	7.1 جالون
17	أقصى تدفق / الساعة	45 لتر	12 جالون

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
18	الضغط الحد الأدنى	50 كيلوباسكال	7 بالضغط بالرطل للإنش المربع
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تكلة: من باسبة للأكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين.	
21	ملاحظة الغاز		
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
22	طور الوحدة والجهد		
23	استهلاك الطاقة للوحدة	لا يتضمن هذا المنتج ضغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 200 و850 واط.	
24	أجزاء مللبم	تراجنات مستدنة إلى النايلون	
25	نموذج المضخة	هذا المنتج يعمل مع مضخات الغشاء ومضخات الترس المرحلة الواحدة.	
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	عدد المراحل المضخة Ø جهد 60 هرتز		
28	ضبط ضغط المضخة	هذا المنتج يعمل بكفاءة مع معظم المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (استشر الشركة المصنعة للحصول على مزيد من التفاصيل).	
29	التحكم	لا يوجد تحكم	
	مضخة		
30	option@	خيار مضخة 0.50 miniGaLF Ebara PRA	
31	option@	Grundfos CM1-4	
	اتصالات		
32	مدخل الماء	10 مم أو 3/8 " إنش	
33	مخرج الماء	10 ملم أو 3/8 "	
34	مدخل الغاز	6 ملم أو 1/4 بوصة	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	120 140 X 180 مم	4.7 5.5 X 7.1 بوصة
36	الوزن	0.67 كيلوغرام	1.5 رطل

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	16 16 X 33 X سم	6 6 X 13 X بوصة
39	وزن الشحن	2 كيلوغرام	4 رطل

Copyright © 2026

turbiti 727: 150-75 بابحوانان طالخ lpm | acniti

	جذاول الرئاس		
1	اسم المنتج	Turbiti خالط مضرب لتدليك الأعضاء الداخلية	
2	رقم الموديل	turbiti_727_box304	
	الخصائص	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	75 لتر	20 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	150 لتر	40 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	4.5 متر مكعب	158.9 قدم مكعبة
6	أقصى تدفق / الساعة	9.0 متر مكعب	317.8 قدم مكعبة
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
9	توفر المضخة وحجمها	لا يوجد مضخة بلاستيكية مدمجة مع المضخة تكون أكبر من 1 أو 2 ملم من المواصفات.	
	البيئة	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	100 %	
	الغاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
14	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.5 لتر	0.7 جالون
15	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
16	التدفق الأدنى / الساعة	150 لتر	40 جالون
17	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
18	الضغط الأدنى	50 كيلوباسكال	7 بالضغط الجوي للطرد المركزي

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
19	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالضغط الرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تكلة: من باسة للأكسجين الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين.	
21	ملاحظة الغاز		
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
22	طور الوحدة والجهد		
23	استهلاك الطاقة للوحدة	لا يتضمن هذا المنتج ضغط. الاستهلاك الكهربائى المقدر يتراوح بين 100 و250 واط.	
24	أجزاء مبللة	الكيلومتر السرعات الأكثر تنوعًا الموجودة فى إيبارا دى بى إم	
25	نموذج المضخة	هذا المنتج مع مجموعة الغاطس مضخات الطرد المركزى الحرارية الواحدة.	
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	عدد الحرارة المضخة Ø الجهد 60 تر		
28	ضبط ضغط المضخة	هذا المنتج مع مجموعة المضخات ذات الرأس المنخفض. الرأس 10 إلى 15 مترًا. (الأنسب للحصول على أقصى تدفق).	
29	التحكم	لا يوجد تشغيل تلقائى	
	مضخة		
30	option@	Ebara-Matrix-5-3	
31	option@	Grundfos CM5-3	
32	option@	Ebara Matrix 5-3T/0.65	
	اتصالات		
33	مدخل الماء	حافة 25 مم أو اتصال ملولب قطره 1 بوصة	
34	مخرج الماء	حافة 13 مم أو 1/2 بوصة اتصال متراكب	
35	مدخل الغاز	مضمون توصيل بقطر 10 ملم يتم الاتصال به بواسطة الضغط أو بقطر 6 ملم للأوزون	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
36	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	113 140 X 275 مم	4.4 5.5 X 10.8 بوصة

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
37	الوزن	1.9 كيلوغرام	4.2 رطل
38	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
39	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	16 16 X 33 سم	6 6 X 13 بوصة
40	وزن الشحن	3 كيلوغرام	7 رطل

Copyright © 2026

turbiti 747: 600-400 لبابوناناطاخ تافصاوم
lpm | acniti

	جنارلاواء		
1	اسمالنموذج		Turbiti خاطمضربطيلتدولفاعاقالناناوللطبيقات الصناعية
2	رقمالموديل		turbiti_747_box304
	لئاس	نظامالوحداتالدولي (المتري)	النظامالإمبراطوري
3	التدفقالأدنى / الدقيقة	400 لتر	106 جالون
4	الحدالأقصىللتدفق / الدقيقة	600 لتر	159 جالون
5	التدفقالأدنى / الساعة	24 متر مكعب	848 قدم مكعبة
6	أقصىتدفق / الساعة	36 متر مكعب	1,271 قدم مكعبة
7	درجةحرارةالماءالدنيا.	-20 درجةالحرارة (°C)	-4 درجةفهرنهايت
8	درجةحرارةالماءالقصوى	50 درجةالحرارة (°C)	122 درجةفهرنهايت
9	توفرالمصفاةوحجمها		
	بطيحم	نظامالوحداتالدولي (المتري)	النظامالإمبراطوري
10	الحدالأدنىلدرجةالحرارةالمحيطة.	-20 درجةالحرارة (°C)	-4 درجةفهرنهايت
11	الحدالأقصىلدرجةالحرارةالمحيطة	50 درجةالحرارة (°C)	122 درجةفهرنهايت
12	الرطوبةالنسبيةالدنيا	0 %	
13	الرطوبةالنسبيةالقصوى	100 %	
	غاز	نظامالوحداتالدولي (المتري)	النظامالإمبراطوري
14	التدفقالأدنى / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
15	الحدالأقصىللتدفق / الدقيقة	24 لتر	6.3 جالون
16	التدفقالأدنى / الساعة	480 لتر	127 جالون
17	أقصىتدفق / الساعة	1,440.0 لتر	380 جالون

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
18	الضغط الحد الأدنى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط للرطل للإنش المربع
19	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالضغط للرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	الهواء ثانى أكسيد الكربون النيتروجين الأكسجين بما فى ذلك الأوزون عند الطلب.	
21	ملاحظة الغاز		
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
22	جهد الوحدة الرطوبة		
23	استهلاك الطاقة للوحدة	الاستهلاك الكهربائى المقدر من المضخة الغاطسة. لا يتضمن الحرارة 1000 و2000 واط.	
24	أجزاء مبللة	الألومنيوم الستانلس ستيل الحديد الزهر المطلى بالإيبوكسى الإيبوديور	
25	موضع المضخة		
26	قطر المضخة Ø الجهد		
27	عدد المضخة الحرارة Ø 60 جهد تردد		
28	ضبط ضغط المضخة		
29	التحكم		
	مضخة		
30	option@	مضخة Ebara 3M 50-125	
31	option@	Grundfos CM15-1	
32	option@	Grundfos CM25-1	
33	option@	مضخة Ebara DWO-400	
	اتصالات		
34	مدخل الهواء	50 مم أو اتصال موضوع بقطر 2 بوصة	
35	مخرج الهواء	40 ملم أو 1.5 بوصة اتصال موضوعى	
36	مدخل الغاز	مضمن توصيل بقطر 10 ملم يتم الاتصال به بواسطة الضغط أو بقطر 6 ملم للأوزون	

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
37	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	166 166 X 540 مم	6.5 6.5 X 21.3 بوصة
38	الوزن	4.8 كيلوغرام	10.6 رطل
39	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
40	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	24 24 X 55 سم	9 9 X 22 بوصة
41	وزن الشحن	6 كيلوغرام	13 رطل

Copyright © 2026

turbiti 757: 1000-800 ةيوانان الن ات اعاقف الـ طاخ
lpm | acniti

	جن رال لواء		
1	اس م الن موذج		Turbiti خ طاخ مض ربط ل تولد ف د اعاقف الن انان و للط بقات الص ناعية
2	رقم الم ودل		turbiti_757
	ئل س	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	الت دفق الأدنى / الدقيقة	800 لتر	211 جالون
4	الحد الأقصى للت دفق / الدقيقة	1,000.0 لتر	264 جالون
5	الت دفق الأدنى / الساعة	48 متر مكعب	1,695 قدم مكعبة
6	أقصى ت دفق / الساعة	60 متر مكعب	2,119 قدم مكعبة
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
9	تو ر الم صفاة وحجم ها	لا توجد مصفاة المصفاة مطلوبة عند استخدام الكوكتيلات الحبيبية أكبر من 5 مم.	
	ب طيحرم	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطيحرة.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطيحرة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	100 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
14	الت دفق الأدنى / الدقيقة	0.0 متر مكعب	1.0 قدم مكعبة
15	الحد الأقصى للت دفق / الدقيقة	0.0 متر مكعب	1.4 قدم مكعبة
16	الت دفق الأدنى / الساعة	1.7 متر مكعب	59 قدم مكعبة
17	أقصى ت دفق / الساعة	2.4 متر مكعب	85 قدم مكعبة

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
18	الضغط الحد الأدنى	140 كيلوباسكال	20 بالطن الطويل للإنش المربع
19	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالطن الطويل للإنش المربع
20	جودة الغاز	الهواء أو الأكسجين	
21	ملاحظة الغاز		
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد		
23	استهلاك الطاقة للوحدة		
24	أجزاء للبم	بولى كربونات◉ بولى كلورى د الفينيل◉ مطاط EPDM	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	عدد المضخة الحرام Ø 60 جهد تردد		
28	ضبط ضغط المضخة		
29	التحكم		
	اتصالات		
30	مدخل الهواء	"Rc3 ◉ الخيط الداخلى	
31	مخرج الهواء	"RC1◉ خيط داخلى	
32	مدخل الغاز	وصلة ضغط 316 SUS مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
33	القطر × الطول	185 X 1053	7.3 X 41.5
34	الوزن	12.6 كيلوغرام	27.8 رطل
35	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
36	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	27 27 X 115 سم	11 11 X 45 X بوصة
37	وزن الشحن	17 كيلوغرام	37 رطل

Copyright © 2026

خلاط فقاعات نانو هيدروتربيد حبلا هيدروجين 636 يتيربوت

		جزء لاواء
1	اسم المنتج	خلاط مضرب تيربيتي Turbiti للتطبيقات النانو فقاعات الصناعية
2	رقم الموديل	turbiti_636_box316L
		اتصالات
3	مدخل الهيدروجين	ذكر تابر 2 بوصة قطر (50 مم)
4	مخرج الهيدروجين	ذكر لولب "R 1 (25 مم)
5	مدخل الغاز	3/8 بوصة حسب الطلب ◍ 10 مم قطر قياسي لتوصيل مضمن
		الأبعاد والوزن
6	رمز التنسيق الجمركي	8479.82.0040
		ملاحظات
7	ملاحظات أخرى	✓ النوع المصمم لمولد الهيدروجين أو الهيدروجين المتوافق مع تيربيتي غازية من البرونز أو L) SUS316).

Copyright © 2026

acniti | خالط عاقف وان ان ام هاي ربوت رحبال هاي وان ان عاقف طالخ 626 يتيبروت

	جنرال لواء	
1	اسم المنموذج	Turbiti خالط مضم برطضم لتولد فاعقاف دالنان الاعاقف دالوان للطبقات الصناعية
2	رقم الموديل	turbiti_626_box304
	اتصالات	
3	مدخل الهواء	وصلة مقابس بولولة 25 مم أو 1 بوصة
4	مخرج الهواء	وصلة مقابس بولولة 20 مم أو 3/4 بوصة
5	مدخل الغاز	مصمم توصيلة بقطر 10 ملم◉ متبوعة بمحول اتصالات به◉ الضغط بواسطة سحب الطلب أو 3/8 بوصة
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري
6	رمز التنسيق الجمركي	8479.82.0000
	ملاحظات	
7	ملاحظات أخرى	المواد المطبوعة بالهواء البحر أو الهواء الحمراء النايلون و PPS.

Copyright © 2026

acniti | خالط افاعقف وانان ميا رحبلا تيبروت 646 تي

		جزء لاول
1	اسم المنتج	خالط مضرط لتيلوت دفاعقالان ونان للتطبيقات الصناعية Turbiti
2	رقم الموديل	turbiti_646_box304
		اتصالات
3	مدخل المياه	خرطوم ذكر 2 بوصة (50 مم)
4	مخرج المياه	"R 1 موصل ذكر (25 مم)
5	مدخل الغاز	صمام تيصول سيقاس بقطر 10 ملم◉ 3/8 بوصة حسب الطلب
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري
6	رمز التنسيق الجمركي	8479.82.0040
		ملاحظات
7	ملاحظات أخرى	النوع المصمم لمياه البحر أو المياه المالحة يأتي مع تركيبات غازية من البرونز أو L) (SUS316.

Copyright © 2026