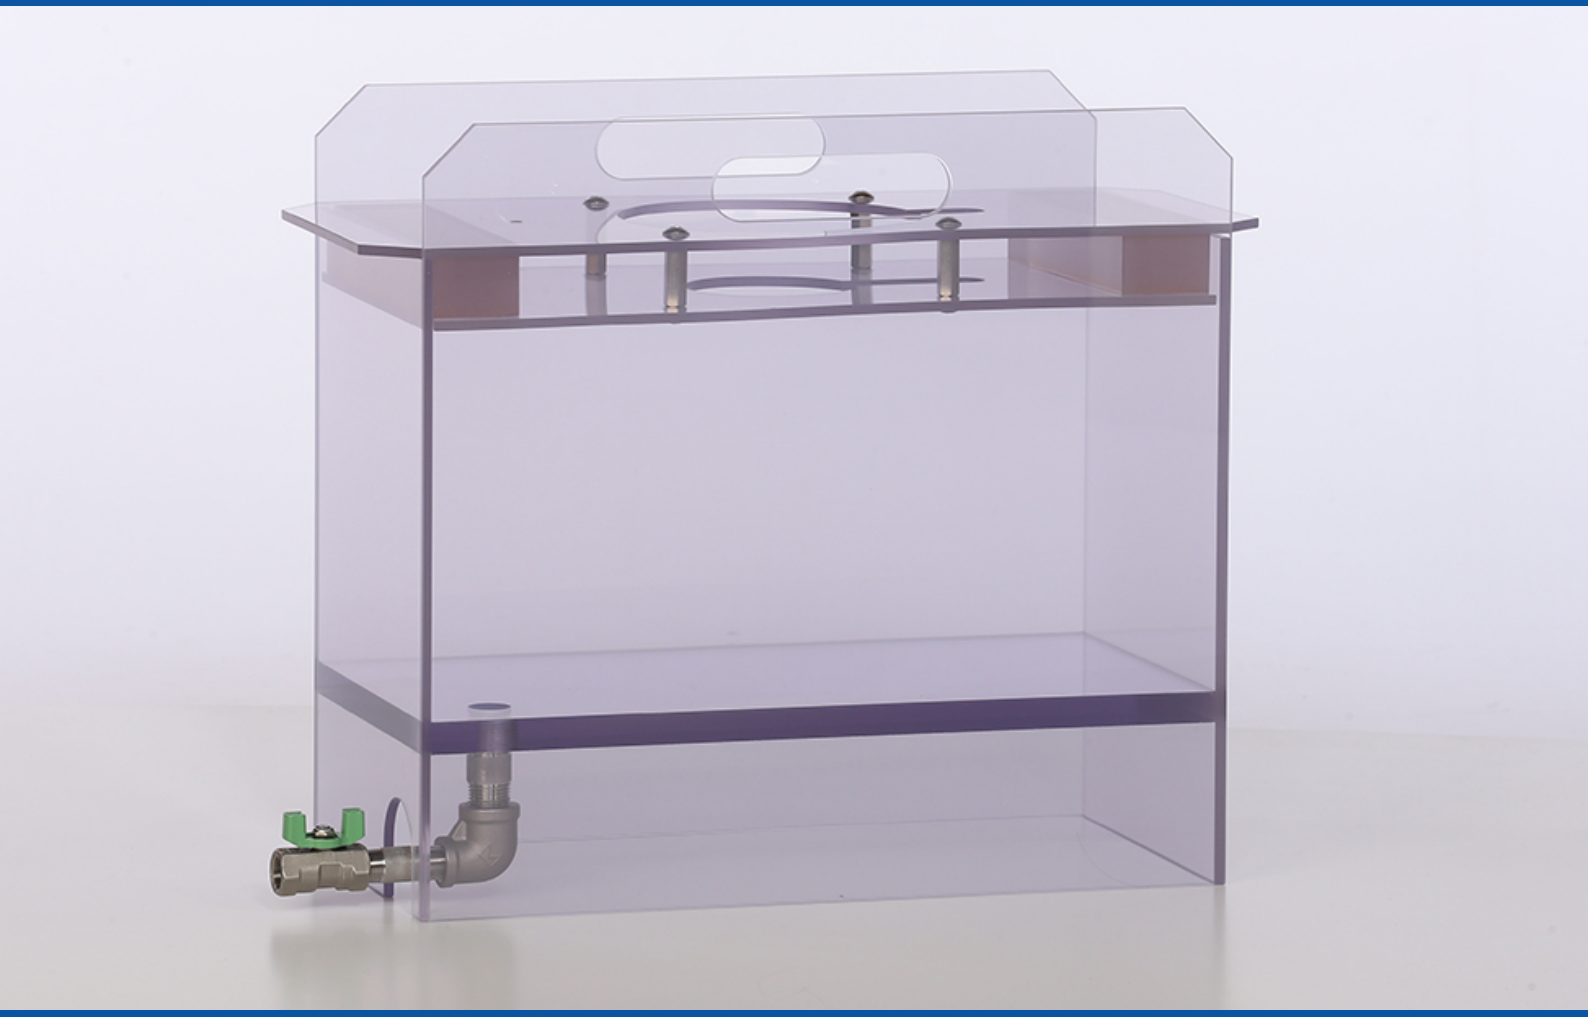

acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
562-0011
Japan

Labor-Wassertank für Nanoblasen-Forschung | Acniti

Acniti Labor-Wassertanks sind maßgefertigte Forschungsbehälter für Nanoblasen-Experimente. Gefertigt aus hochwertigem Plexiglas oder klarem PVC mit 5–20 mm Wandstärke, nahtloser auslaufsicherer Konstruktion und Gasauslass. Kompatibel mit miniGaLF, Turbiti Fusion und microStar FS302.

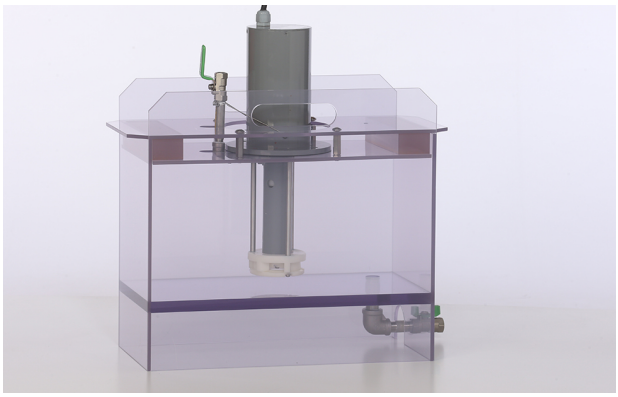

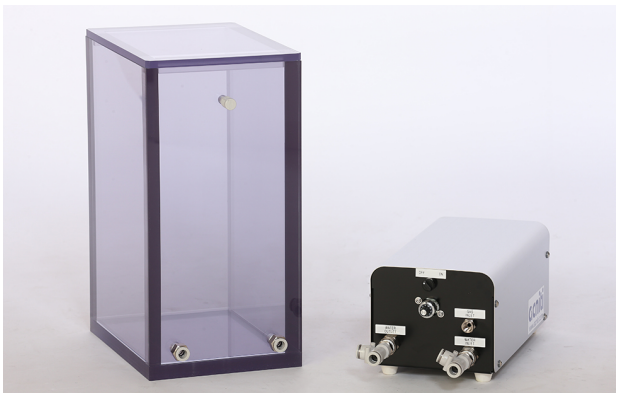

Copyright © 2026

Labor-Wassertank für Nanoblasen-Forschung | Acniti

Präzisions-Labor-Wassertank für Nanoblasen-Forschung

- Hochwertige Forschungswassertanks aus Plexiglas oder klarem PVC
- Unsichtbar geklebt
- Kundenspezifische Designs verfügbar

Bringe deine Nanoblasenforschung auf die nächste Stufe mit Acniti's erstklassigen, maßgeschneiderten Wassertanks - entwickelt für präzise Laborexperimente und zuverlässige Ergebnisse. Diese robusten Tanks wurden für Wissenschaftler und Innovatoren entwickelt, die Spitzenleistungen und Zuverlässigkeit erwarten. Sie unterstützen fortschrittliche Studien zur Erzeugung von Nanoblasen und zur Strömungsdynamik. Jeder Tank kombiniert hochwertige Materialien, anpassbare Optionen und ein fortschrittliches Abgasmanagement, um sichere, konsistente und wiederholbare Forschungsergebnisse zu gewährleisten. Die nahtlose Konstruktion bietet einen einwandfreien, auslaufsicheren Betrieb und ein professionelles Finish, was die Acniti-Tanks zur ersten Wahl für Labore macht, die nach bahnbrechenden Erfolgen streben.

Hauptmerkmale:

- **Hochwertige Materialien:** Hergestellt aus hochwertigem Plexiglas oder klarem PVC mit Wandstärken von 5 mm bis 20 mm bieten diese Tanks hervorragende Haltbarkeit und kristallklare Sicht für jedes Experiment.
- **Maßgeschneiderte Designs:**Wähle aus den Standardmodellen, die auf die Nanoblasengeneratoren miniGaLF, Turbiti 707 und MicroStar FS302 zugeschnitten sind, oder fordere einen maßgeschneiderten Tank an, der genau deinen Forschungsanforderungen entspricht.
- **Erweiterte Funktionalitäten:** Einige Tanks sind mit Abgasauslässen ausgestattet, um überschüssige Gase abzuführen und optimale Versuchsbedingungen zu schaffen.
- **Präzise Handwerkskunst:** Nahtlose, unsichtbare Verbindungen sorgen für eine auslaufsichere Struktur und ein elegantes, professionelles Aussehen in deinem Labor.

Copyright © 2026

klarer pvc labor-wassertank 18 lpm mit anschlüssen | acniti

	Allgemein		
1	Modellname	Präzisions-Labor-Wassertank für Nanoblasen-Forschung	
2	Modellnummer	research_clear-acryl_tank_18l_gen_fittings	
	Flüssigkeit	**Metrisch**	**Kaiserlich**
3	Durchfluss / Minute	18 Liter	4.8 Gallone
4	Durchfluss / Stunde	1,080.0 Liter	285 Gallone
5	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
	Gas	**Metrisch**	**Kaiserlich**
6	Gasqualität		
7	Gas Bemerkung		
	Elektrisch	**Metrisch**	**Kaiserlich**
8	Einheit Phase Ø Spannung		
9	Stromverbrauch der Einheit		
10	Benetzte Teile	Plexiglas	
11	Pumpenmodell		
12	Pumpe Phase Ø Spannung		
13	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
14	Einstellung des Pumpendrucks		
15	Kontrolle		
	Verbindungen		
16	Wassereinlass	RC 1/2"	

Copyright © 2026

	Verbindungen		
17	Wasserauslass	RC 1/2"	
18	Gaseinlass	Gasauslass Abgas RC 1/4"	
	Abmessungen & Gewicht	**Metrisch**	**Kaiserlich**
19	Abm. (B) x (T) x (H)	300 x 220 x 440 mm	11.8 x 8.7 x 17.3 Zoll
20	Gewicht	19.5 Kg	43.0 lbs.
21	HS-Code	3917.4000	
22	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	32 x 38 x 56 cm	13 x 15 x 22 Zoll
23	Versandgewicht	21 Kg	46 lbs.
	Bemerkungen		
24	Andere Bemerkungen	✓ Nettotankvolumen 17,8 Liter ✓ Bruttotankvolumen 29,7 Liter ✓ Wandstärke des Tanks 20 mm	

Copyright © 2026

microstar ozonbeständiger labor-tank: klares pvc | acniti

	Allgemein		
1	Modellname	Präzisions-Labor-Wassertank für Nanoblasen-Forschung	
2	Modellnummer	microstar_clear_pvc_tank_15l	
	Flüssigkeit	**Metrisch**	**Kaiserlich**
3	Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
	Gas	**Metrisch**	**Kaiserlich**
4	Gasqualität		
5	Gas Bemerkung		
	Elektrisch	**Metrisch**	**Kaiserlich**
6	Einheit Phase Ø Spannung		
7	Stromverbrauch der Einheit		
8	Benetzte Teile	clear pvc	
9	Pumpenmodell		
10	Pumpe Phase Ø Spannung		
11	Pumpe Phase Ø Spannung 60Hz		
12	Einstellung des Pumpendrucks		
13	Kontrolle		
	Verbindungen		
14	Wassereinlass		
15	Wasserauslass		
16	Gaseinlass		

Copyright © 2026

	Abmessungen & Gewicht	Metrisch	Kaiserlich
17	Abm. (B) x (T) x (H)	460 x 210 x 385 mm	18.1 x 8.3 x 15.2 Zoll
18	Gewicht	10.6 Kg	23.4 lbs.
19	HS-Code	392310	
20	Versandmaße. (b)x(d)x(h)	56 x 32 x 54 cm	22 x 13 x 21 Zoll
21	Versandgewicht	20 Kg	44 lbs.
	Bemerkungen		
22	Andere Bemerkungen	✓ Tankvolumen netto 17,2 Liter ✓ Tankvolumen brutto 33,1 Liter ✓ microstar ozonbeständiger Wassertank für Forschungszwecke und kleine praktische Nanoblasenanwendungen.	

Copyright © 2026