
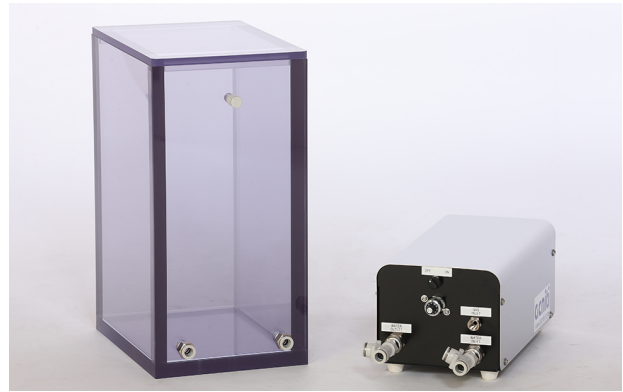


acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

acniti

tanque de agua para investigación en nanoburbujas | acniti

Los tanques de laboratorio de Acniti son recipientes de investigación de nanoburbujas fabricados a medida en PVC transparente o acrílico (PMMA) de alta calidad, con paredes de 5 a 20 mm. Construcción hermética, salida de gases y compatibilidad con miniGaLF, Turbiti Fusion y microStar FS302.

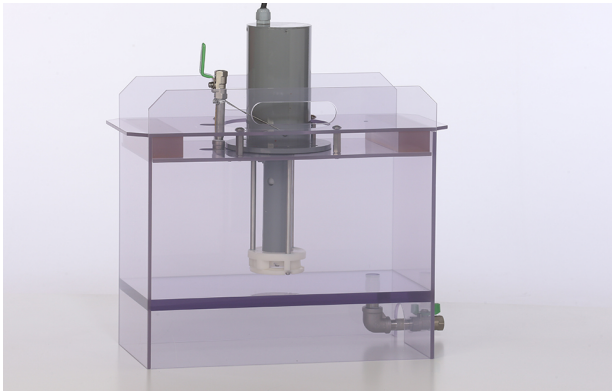

tanque de agua para investigación en nanoburbujas | acniti

tanque de laboratorio para investigación en nanoburbujas

- ✓ Tanques de agua de investigación de alta calidad de perspex o PVC transparente
- ✓ Pegado invisible
- ✓ Diseños personalizados disponibles

Lleva tu investigación sobre nanoburbujas al siguiente nivel con los depósitos de agua premium a medida de Acniti, diseñados para una experimentación de laboratorio precisa y unos resultados fiables. Diseñados para científicos e innovadores que exigen excelencia y fiabilidad, estos robustos depósitos admiten la generación avanzada de nanoburbujas y los estudios de dinámica de fluidos. Cada depósito combina materiales de alta calidad, opciones personalizables y una gestión avanzada de los gases de escape para garantizar resultados de investigación seguros, uniformes y repetibles. La construcción sin juntas ofrece un funcionamiento impecable y a prueba de fugas, así como un acabado profesional, lo que convierte a los tanques Acniti en la elección clara para los laboratorios que buscan avances de vanguardia.

Características principales:

- **Materiales de primera calidad:** Fabricadas con plexiglás de alta calidad o PVC transparente, con paredes de 5 mm a 20 mm de grosor, estas cubas ofrecen una durabilidad excepcional y una visibilidad cristalina en todos los experimentos.
- **Diseños a medida:** Elige entre los modelos estándar adaptados a los generadores de nanoburbujas miniGaLF, Turbiti 707 y MicroStar FS302, o solicita un depósito a medida que se ajuste exactamente a las especificaciones de tu investigación.
- **Funcionalidad avanzada:** Algunos tanques están equipados con salidas de escape de gas para gestionar el exceso de gases, manteniendo unas condiciones experimentales óptimas.
- **Artesanía de precisión:** Construidos con juntas invisibles y sin costuras para una estructura a prueba de fugas y un aspecto elegante y profesional en tu laboratorio.

depósito de agua pvc transparente 18 lpm lab

l acniti

General			
1	Nombre del modelo	Tanque de Laboratorio para Investigación en Nanoburbujas	
2	Número de modelo	research_clear-pvc_tank_18l_with_fittings	
Líquido	Métrico	Imperial	
3	Flujo / minuto	18 Litro	4.8 Galón
4	Flujo / hora	1,080.0 Litro	285 Galón
5	Disponibilidad y tamaño del colador		
Gas	Métrico	Imperial	
6	Calidad del gas		
7	Observación de gas		
Eléctrico	Métrico	Imperial	
8	Fase unitaria Ø tensión		
9	Consumo de energía de la unidad		
10	Partes húmedas	perspex	
11	Modelo de bomba		
12	Bomba fase Ø tensión		
13	Fase de bomba Ø voltaje 60Hz		
14	Ajuste de la presión de la bomba		
15	Control		
Conexiones			
16	entrada de agua	RC 1/2"	
17	salida de agua	RC 1/2"	

Conexiones			
18	Salida de Gas	Escape salida gas RC 1/4"	
Dimensiones y peso			
	Métrico	Imperial	
19	Dim. (an)x(pr)x(al)	300 x 220 x 440 mm	11.8 x 8.7 x 17.3 pulgada
20	peso	19.5 Kg	43.0 libras
21	Código hs	392310	
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	32 x 38 x 56 cm	13 x 15 x 22 pulgada
23	Peso de envío	21 Kg	46 libras
Observaciones			
24	Otras observaciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ volumen neto del depósito 17,8 litros ✓ volumen bruto del depósito 29,7 litros ✓ espesor de la pared del depósito 20 mm 	

depósito lab microstar resistente al ozono pvc l acniti

General		
1	Nombre del modelo	Tanque de Laboratorio para Investigación en Nanoburbujas
2	Número de modelo	microstar_clear_pvc_tank_15l
Líquido	Métrico	Imperial
3	Disponibilidad y tamaño del colador	
Gas	Métrico	Imperial
4	Calidad del gas	
5	Observación de gas	
Eléctrico	Métrico	Imperial
6	Fase unitaria Ø tensión	
7	Consumo de energía de la unidad	
8	Partes húmedas	clear pvc
9	Modelo de bomba	
10	Bomba fase Ø tensión	
11	Fase de bomba Ø voltaje 60Hz	
12	Ajuste de la presión de la bomba	
13	Control	
Conexiones		
14	entrada de agua	
15	salida de agua	
16	Salida de Gas	

	Dimensiones y peso	Métrico	Imperial
17	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 210 x 385 mm	18.1 x 8.3 x 15.2 pulgada
18	peso	10.6 Kg	23.4 libras
19	Código hs	392310	
20	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	56 x 32 x 54 cm	22 x 13 x 21 pulgada
21	Peso de envío	20 Kg	44 libras

Observaciones

- 22 Otras observaciones
- ✓ volumen neto del depósito 17,2 litros
 - ✓ volumen bruto del depósito 33,1 litros
 - ✓ tanque de agua microstar resistente al ozono para investigación y pequeñas aplicaciones prácticas de nanoburbujas.