


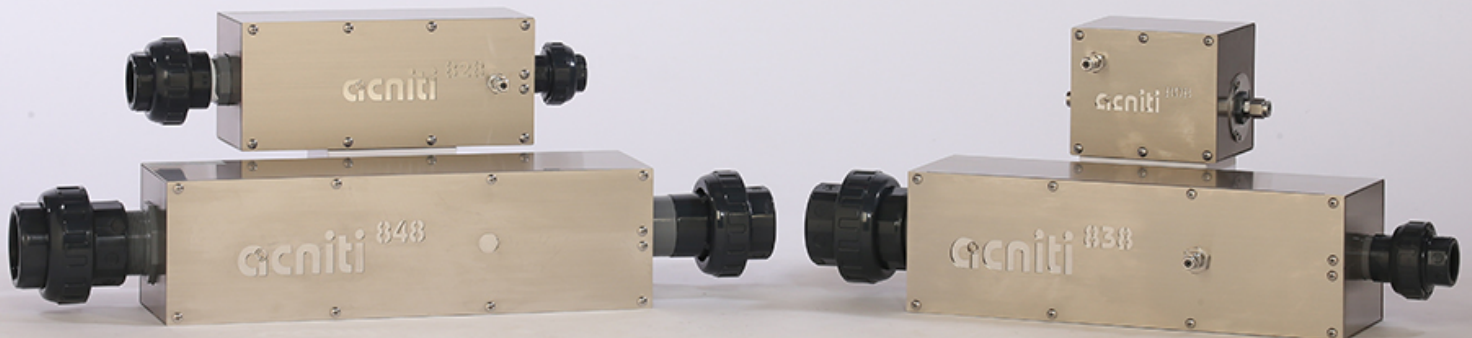


acniti

LLC آکنیتی
۹-۲-۱ نیویادنی
مینو اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

می کسر نان و حباب ازن توربی تی

همراه با مزایای یک می کسر استاتیکی، آکنیتی فناوری جریان چرخشی اختصاصی خود را برای تولید موثر و کارآمد نان و حباب های ازن پیاده سازی کرده است. سری **turbiti OEM** به فروشندگان و شرکا این فرصت را می دهد تا فناوری ازن توربی تی را در تجهیزات خود پیاده کنند و تجهیزات تولید کننده حباب های نان و را با نام تجاری خود بفروشند. این محصول فقط برای نمایندگی ها و شرکای آکنیتی می باشد که دارای قرارداد لیسانس و متعهد به خرید مقادیر مشخصی هستند.

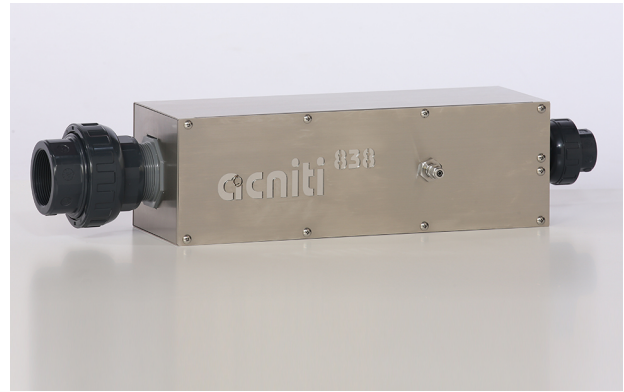

می کسر نانوحباب ازن توربیتی

می کسر نانوحباب ازن **Turbiti**

- ✓ حباب های بسیار ریز ازن با تکنولوژی می کسر استاتیکی جریان چرخشی ایجاد می شوند
- ✓ نصب انعطاف پذیری برای راه حل های متناسب با خودتان
- ✓ تولید حباب ازن بسیار ریز ~ اندازه حباب ۱۰۰ نانومتر
- ✓ میلیاردها نانوحباب ازن تولید می کند
- ✓ حباب های بسیار ریز ازن مدت بیشتری در محلول باقی می ماند و باقی مانده ازن طولانی تری را حفظ می کنند
- ✓ فناوری پیشرفته برای نگهداری بهتر گاز در محلول



نانوحباب های ازن توربیتی باعث افزایش فناوری جریان چرخشی شده

اند

می کسر استاتیکی منشأ خود را از مخلوط کردن دو مایع می گیرد، اولین حق ثبت اختراع برای مخلوط کن استاتیکی در سال ۱۹۶۵ ثبت شد. به جای مخلوط کردن دو مایع، امکان مخلوط مایع و گاز نیز وجود دارد. مزیت های می کسرهای استاتیکی این است که می توانند حجم زیادی از آب را به یکباره تصفیه کنند. نسبت به گرفتگی حساس نیستند. تکنولوژی آکنیتی نیز بر این اصل استوار می باشد. آکنیتی به جای یک می کسر استاتیکی معمولی، فناوری جریان چرخشی اختصاصی خود را عملی کرده است. فناوری ازن با جریان چرخشی خود آب و ازن را می شکند و به دلیلی نیروهای برشی موجود در مخلوط کن، نانوحباب ها ایجاد می شود. در شاماتی که سمت چپ می توانید تصویری از نحوه کار این فناوری دریافت کنید. توربیتی عمل کرد موادهای محلول بهبود یافته ای دارد، گازهای مانده ازن را به صورت کارآمد و در مقادیر زیادی در آب حل می کند.


راه اندازی نانوحباب ازن توربیتی:

- ۱- پمپ
- ۲- شیرفلکه دیافراگم
- ۳- وینتوری
- ۴- گیج خلاء
- ۵- میکسر یا مخلوط کن نانوحباب ازن توربیتی

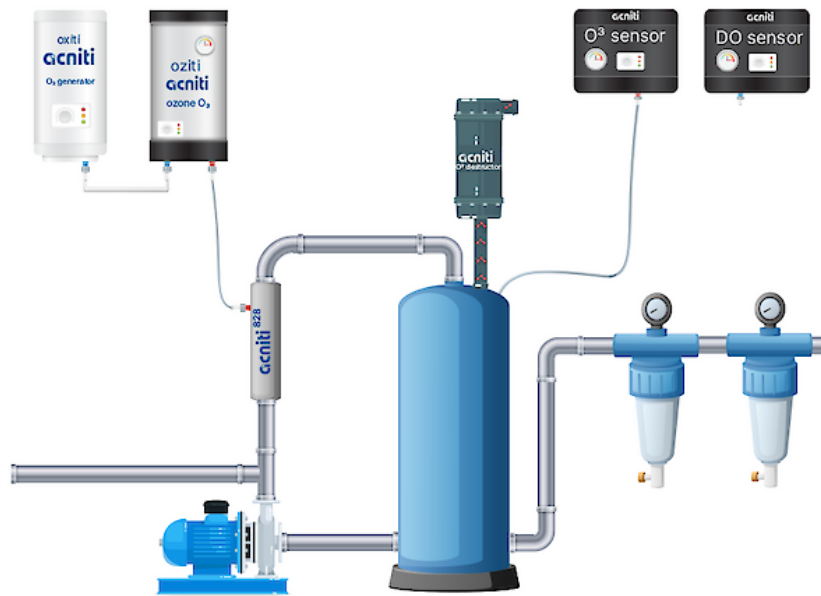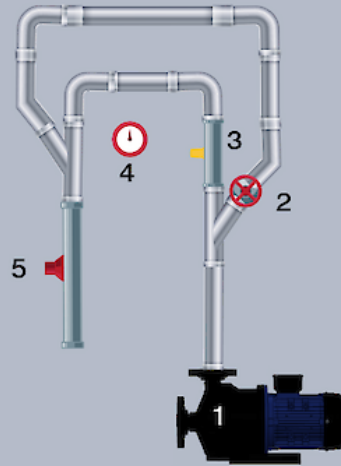

- می کسر نانوحباب توربیتی
- می کسر نانوحباب زمینی O₂ Turbiti
- می کسر نانوحباب شناور توربیتی
- می کسر نانوحباب زمینی O₃ Turbiti
- می کسر نانوحباب O₂ Swim Puriti
- می کسر نانوحباب O₃ Swim Puriti

نمای جانبی مکسر استاتیک توربینی با فن آوری جریان چرخشی

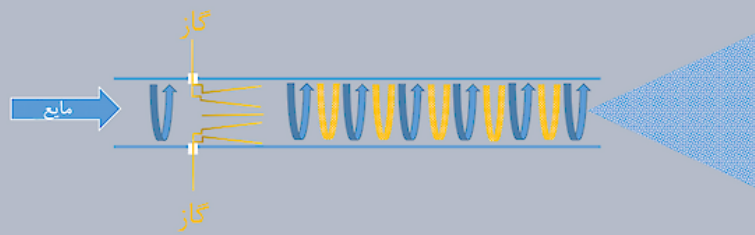

نمای جلوی مکسر استاتیک توربینی با فن آوری جریان چرخشی



مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۸۳۸ نوع ome

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۸۳۸ نوع OME	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربی تی ۸۳۸ نوع OME
۲ شماره مدل	turbiti_۸۳۸_box۳۰۴_venturi	turbiti_۸۳۸_box۳۰۴_venturi
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است
۱۰ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
محتی	متری ک	امپری ال
۱۱ حداقل دمای محت	۲۰- °C	۴- °F
۱۲ حداکثر دمای محت	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۳ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۴ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۵ حداقل جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۶ حداکثر جریان / دقیقه	۸۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۷ حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن

گاز	متری ک	امپریال
۱۸ حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۹ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاسکال	۷ PSI
۲۰ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاسکال	۵۱ PSI
۲۱ کیفی ت گاز	مناسب برای ازن	مناسب برای ازن
۲۲ تذکر گاز		

برقی	متری ک	امپریال
۲۳ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۵ قطعات خیس شده	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیکی EPDM	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیکی EPDM
۲۶ مدل پمپ	پمپ های گریز از مرکز (سنتریفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن	پمپ های گریز از مرکز (سنتریفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
۲۷ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹ تنظیم فشار پمپ		

۳۰ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۱ ورودی آب	رزوه داخلی ۲ RC	رزوه داخلی ۲ RC
۳۲ مجرای خروج آب	رزوه داخلی ۲ RC یک اینچی	رزوه داخلی ۲ RC یک اینچی
۳۳ ورودی گاز	از طریق ونتوری	از طریق ونتوری
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۴ قطر X طول	۴۸۲ X ۱۰۶	۱۹.۰ X ۴.۲
۳۵ وزن	۱.۸ کیلوگرام	۴.۰ پوند
۳۶ ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ X ۱۶ X ۵۵ سانتی متر	۶ X ۶ X ۲۲ اینچ
۳۷ وزن حمل و نقل	۴ کیلوگرام	۹ پوند

مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۰۸

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۰۸	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۰۸
۲ شماره مدل	turbiti_۸۰۸_box۳۰۴_active	turbiti_۸۰۸_box۳۰۴_active
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۹۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶ حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است
۱۰ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها	RF۱۰۰ Single: فیلتر ورودی خود تمیز شونده برای پمپ ها
محیط	متری ک	امپری ال
۱۱ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۲ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۳ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	٪ ۰
۱۴ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۱۰۰	٪ ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۵ حداقل جریان / دقیقه	۰.۵ لیتر	۰.۱ گالن
۱۶ حداکثر جریان / دقیقه	۰.۸ لیتر	۰.۲ گالن
۱۷ حداقل جریان / ساعت	۲۷ لیتر	۷.۱ گالن
۱۸ حداکثر جریان / ساعت	۴۵ لیتر	۱۲ گالن
۱۹ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	۷ PSI

گاز	متری ک	امپریال
۲۰ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۱ کیفی ت گاز	مناسب برای ازن	مناسب برای ازن
۲۲ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۳ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۴ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۱۰۰ - ۵۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۱۰۰ - ۵۰۰ وات
۲۵ قطعات خیس شده	پلی کربنات یا لاستیک ASA, PVC, EPDM	پلی کربنات یا لاستیک ASA, PVC, EPDM
۲۶ مدل پمپ	پمپ های گریز از مرکز (سنتریفوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن	پمپ های گریز از مرکز (سنتریفوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
۲۷ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۸ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۹ تنظیم فشار پمپ		
۳۰ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
پمپ	متری ک	امپریال
اتصالات		
۳۱ ورودی آب	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
۳۲ مجرای خروج آب	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست
۳۳ ورودی گاز	از طریق ونتوری	از طریق ونتوری
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۴ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲۰ X ۱۴۰ X ۱۸۰ میلی متر	۴.۷ X ۵.۵ X ۷.۱ اینچ
۳۵ وزن	۱.۵ کیلو گرام	۳.۳ پوند
۳۶ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ X ۳۳ X سانتی متر	۶ X ۱۳ X اینچ

ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۷ وزن حمل و نقل	۲ کیلوگرام	۴ پوند

مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۲۸

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۲۸	مشخصات می کسر نان و حباب توربی تی ۸۲۸
۲ شماره مدل	turbiti_۸۲۸_box۳۰۴_venturi i	turbiti_۸۲۸_box۳۰۴_venturi
مایع	متری ک	امپری ال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۷۵ لیتر	۲۰ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۴.۵	CF ۱۵۸.۹
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۹.۰	CF ۳۱۷.۸
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، مگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، مگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است
۱۰ فیلتر (های) ورودی توصیه شده	RF۲۰۰	RF۲۰۰
محیط	متری ک	امپری ال
۱۱ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۲ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۳ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۴ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپری ال
۱۵ حداقل جریان / دقیقه	۳۰ لیتر	۰.۸ گالن
۱۶ حداکثر جریان / دقیقه	۵۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۷ حداقل جریان / ساعت	۱۸۰ لیتر	۴۸ گالن
۱۸ حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن

گاز	متری ک	امپریال
۱۹ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۷
۲۰ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۱ کیفی ت گاز	مناسب برای ازن	مناسب برای ازن
۲۲ تذکر گاز		

برقی	متری ک	امپریال
۲۳ ولتاژ فاز Ø واحد		

۲۴ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۵۰۰ - ۷۵۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۵۰۰ - ۷۵۰ وات
------------------	--	--

۲۵ قطعات خیس شده	پلی کربنات یا لاستیک ASA, PVC, EPDM	پلی کربنات یا لاستیک ASA, PVC, EPDM
------------------	--	--

۲۶ مدل پمپ	پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن	پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
------------	--	--

۲۷ ولتاژ فاز Ø پمپ		
--------------------	--	--

۲۸ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
----------------------------	--	--

۲۹ تنظیم فشار پمپ		
-------------------	--	--

۳۰ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
----------	------------	------------

اتصالات	متری ک	امپریال
---------	--------	---------

۳۱ ورودی آب	رزوه داخلی ۱.۵ RC اینچ	رزوه داخلی ۱.۵ RC اینچ
-------------	------------------------	------------------------

۳۲ مچرای خروج آب	رزوه داخلی؛ ۳/۴ RC	رزوه داخلی؛ ۳/۴ RC
------------------	--------------------	--------------------

۳۳ ورودی گاز	از طریق ونتوری	از طریق ونتوری
--------------	----------------	----------------

ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
-------------	--------	---------

۳۴ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲۰ X ۱۱۶ X ۴۲۲ میلی متر	۴.۷ X ۴.۶ X ۱۶.۶ اینچ
------------------------------------	--------------------------	-----------------------

۳۵ وزن	۲.۸ کیلوگرام	۶.۲ پوند
--------	--------------	----------

۳۶ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۵ X ۱۶ X ۱۶ سانتی متر	۲۲ X ۶ X ۶ اینچ
---	------------------------	-----------------

۳۷ وزن حمل و نقل	۳ کیلوگرام	۷ پوند
------------------	------------	--------

مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۴۸ نوع ome

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۴۸ نوع OME	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۴۸ نوع OME
۲ شماره مدل	turbiti_۸۴۸_box۳۰۴_venturi	turbiti_۸۴۸_box۳۰۴_venturi
مایع	متری ک	امپریال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۶۰۰ لیتر	۱۵۹ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۲۴	CF ۸۴۸
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۳۶	CF ۱,۲۷۱
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر هستند نیازی به صافی است
محیط	متری ک	امپریال
۱۰ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۳ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپریال
۱۴ حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۱۵ حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۱۶ حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن
۱۷ حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۸ فشار حداقل	۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۷

گاز	متری ک	امپریال
۱۹ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۰ کیفی ت گاز	مناسب برای ازن	مناسب برای ازن
۲۱ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۲ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳ مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۱۵۰۰ - ۲۵۰۰ وات	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف تخمینی برق ۱۵۰۰ - ۲۵۰۰ وات
۲۴ قطعات خیس شده	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیکی EPDM	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیکی EPDM
۲۵ مدل پمپ	پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن	پمپ های گریز از مرکز (سنترفیوژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
۲۶ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸ تنظیم فشار پمپ		
۲۹ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۰ ورودی آب	رزوه داخلی RC۲	رزوه داخلی RC۲
۳۱ مجرای خروج آب	رزوه داخلی RC یک اینچی	رزوه داخلی RC یک اینچی
۳۲ ورودی گاز	از طریق ونتوری	از طریق ونتوری
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۳ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۷۲۰ X ۱۰۵ X ۱۰۵ میلی متر	۲۸.۳ X ۴.۱ X ۴.۱ اینچ
۳۴ وزن	۵ کیلوگرام	۱۱.۰ پوند
۳۵ ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۸۴ X ۲۶ X ۲۵ سانتی متر	۳۳ X ۱۰ X ۱۰ اینچ
۳۶ وزن حمل و نقل	۵.۵ کیلوگرام	۱۲ پوند

مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۵۸ نوع

ome

شرح	متری ک	امپریال
۱ اسم مدل	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۵۸ نوع OME	مشخصات می کسر نان و حباب ازن توربیتی ۸۵۸ نوع OME
۲ شماره مدل	turbiti_۸۵۸_oem_venturi	turbiti_۸۵۸_oem_venturi
مایع	متری ک	امپریال
۳ حداقل جریان / دقیقه	۸۰۰ لیتر	۲۱۱ گالن
۴ حداکثر جریان / دقیقه	۱,۲۰۰ لیتر	۳۱۷ گالن
۵ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۴۸	CF ۱,۶۹۵
۶ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۷۲	CF ۲,۵۴۳
۷ حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸ حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹ موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۵ میلی متر هستند نیازی به صافی است	بدون صافی، هنگامی که ذرات بزرگتر از ۵ میلی متر هستند نیازی به صافی است
محیط	متری ک	امپریال
۱۰ حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱ حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲ حداقل رطوبت نسبی	% ۰	% ۰
۱۳ حداکثر رطوبت نسبی	% ۱۰۰	% ۱۰۰
گاز	متری ک	امپریال
۱۴ حداقل جریان / دقیقه	M۳ ۰.۰	CF ۱.۰
۱۵ حداکثر جریان / دقیقه	M۳ ۰.۰	CF ۱.۱
۱۶ حداقل جریان / ساعت	M۳ ۱.۷	CF ۵۹
۱۷ حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۱.۹	CF ۶۸
۱۸ فشار حداقل	۱۴۰ کیلوپاسکال	PSI ۲۰

گاز	متری ک	امپریال
۱۹ فشار حداکثر	۳۵۰ کیلو پاس کال	PSI ۵۱
۲۰ کیفی ت گاز	مناسب برای ازن	مناسب برای ازن
۲۱ تذکر گاز		
برقی	متری ک	امپریال
۲۲ ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳ مصرف برق واحد		
۲۴ قطعات خیس شده	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیک EPDM	پلی کربنات، پی وی سی، لاستیک EPDM
۲۵ مدل پمپ	پمپ های گریز از مرکز (سن ترفی وژی) تک مرحله ای مقاوم ازن	پمپ های گریز از مرکز (سن ترفی وژی) تک مرحله ای مقاوم ازن
۲۶ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸ تنظیم فشار پمپ		
۲۹ کنترل	بدون کنترل	بدون کنترل
اتصالات	متری ک	امپریال
۳۰ ورودی آب	رزوه داخلی RC۳	رزوه داخلی RC۳
۳۱ مجرای خروج آب	رزوه داخلی RC یک اینچی	رزوه داخلی RC یک اینچی
۳۲ ورودی گاز	از طریق ونتوری	از طریق ونتوری
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۳۳ وزن	۱۱.۱ کیلو گرام	۲۴.۵ پوند
۳۴ HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰
۳۵ ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۸۴ X ۲۶ X ۲۵ سانتی متر	۳۳ X ۱۰ X ۱۰ اینچ
۳۶ وزن حمل و نقل	۱۲ کیلو گرام	۲۶ پوند