cniti

LLC آک‌نی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دانی
می‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

Turbiti سی‌کی‌مس مطالعه دوم بابوحان | LPM ۹-۱۰۰۰

Turbiti یک سی‌کی‌مس مطالعه دوم بابوحان است که برای تصفیه آب صنعتی، آبزی‌پروری و کشاورزی طراحی شده است. فناوری جریان چرخشی اختصاصی بابوحان‌ها را بدون قطعات متحرک و با حداقل نگه‌داری تولید می‌کند. محفظه استیل ضدزنگ، شیر یک‌طرفه یک‌پارچه و تحمل ذرات تا ۲ mm، مناسب آب شیرین و شور، از کشت گلخانه‌ای تا پرورش میگو و ماهی قزل‌آلا.

Copyright © ۲۰۲۶

Turbiti می‌کسر متل‌اطم مولد نان‌وحباب | ۹-۱۰۰۰ LPM

Turbiti می‌کسر متل‌اطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی

- نصب آسان
- قابلیت اتصال به بسیاری از پمپ های استاندارد
- نسخه آب شور به طور موثر در کاربرده‌ای اقیانوس و آب شور استفاده می شود
- مواده‌ی دریاچه ها و حوضچه ها با آلودگی جلبک
- مواده‌ی نان‌وحباب فاضلاب
- پرورش ماهی
- تولید کشاورزی
- آب آشامیدنی نان‌وحباب برای حیوانات از قبیل مرغ، خوک، گاو
- توربیتی میلیاردها نان‌وحباب تولید می کند

اسب کاری (مولد پرتوان) نان‌وحباب

ژنراتور یا مولد نان‌وحباب توربیتی یک مولد حباب های بسیار ریز درجه یک است. می توان آن را در محیط های دشوار قرار داد. توربیتی هیچ قسمت متحرکی ندارد، بنابراین تعمیر و نگه‌داری آن خیلی ساده و به صرفه است. می‌کسر توربیتی در یک جعبه استیل ضد زنگ با بسته بندی استاندارد و بادوام برای وصل کردن با آب عرضه می شود. اتصال گاز با یک شیر یک طرفه باکیفیت محافظت می شود که از متمرکز کننده اکسیژن شما محافظت می کند و از ورود آب در شیلنگ گاز جلوگیری می کند. توربیتی می تواند آب با ذرات تا ۲ میلی متر را آماده و پرداخته کند.

توربیتی فن آوری می‌کسر استاتیک را انکشاف و توسعه داده است

می‌کسر استاتیک از مخلوط کردن دو مایع منشأ گرفته است، اولین ثبت اختراع برای می‌کسر استاتیک در سال ۱۹۶۵ ثبت شد. به جای مخلوط کردن دو مایع، امکان اختلاط یا یکجا شدن مایع و گاز نیز وجود دارد. مزایای می‌کسرهای استاتیک این است که می توانند حجم زیادی از آب را به یکباره تصفیه کنند. نسبت به گرفتگی حساس نیستند. تکنولوژی آکنیتی بر این اصل استوار می باشد. آکنیتی به جای یک می‌کسر استاتیک معمولی،فناوری جریان چرخشی اختصاصی خود را راه اندازی کرده است. فناوری جریان چرخشی باعث شکسته شدن آب و گاز شده و به دلیل نیروهای موجود در مخلوط کن، نان‌وحباب های ایجاد می شود. در شماتیک سمت چپ، میتوانید تصویری از نحوه عملکرد این فناوری دریافت کنید. توربیتی

Copyright © ۲۰۲۶

عملکرد هوادهی محلول بهبود یافته ای دارد، گازهای مانند اکسیژن را کارآمد و در مقادیر زیاد در آب حل می کند.

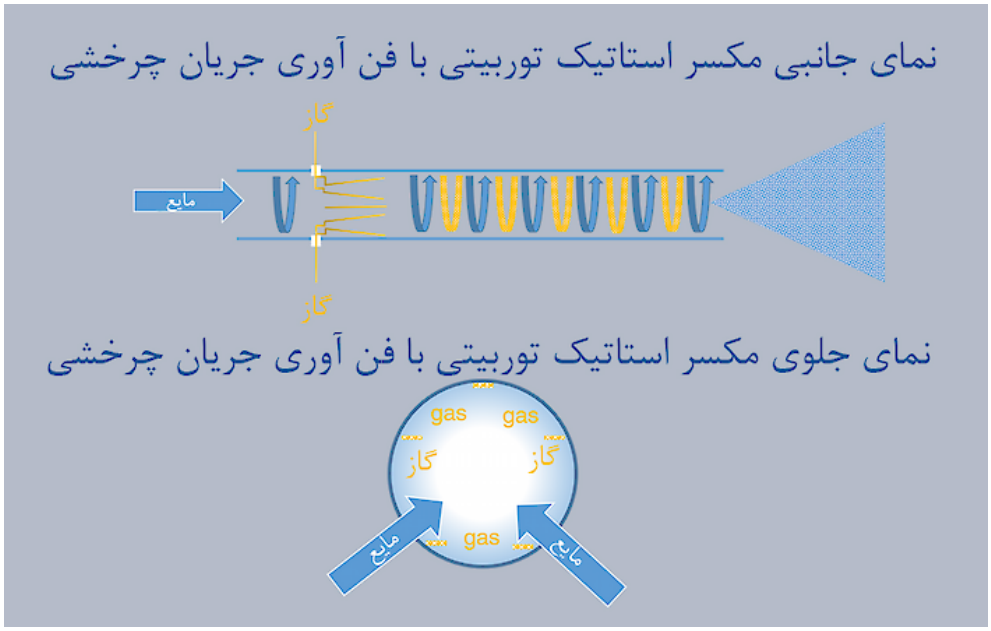

یکی از مزایای اصلی این میکسر هد پایین مورد نیاز برای تولید نانوحباب است. هد پایین به این معنی است که انرژی بسیار کمتری در مقایسه با ژنراتورهای نانوحباب هد بالا که اغلب به ۵ برابر فشار بیشتر نیاز دارند، مورد نیاز است.

کاربردهای حباب نانو

این واحد برای کاربردهای تصفیه آب، تصفیه آب آشامیدنی سالم برای دام از جمله مرغ، گاو، خوک و طیور مناسب است. صنعت بزرگی که از میکسرهای هوادهی نانوحباب استفاده می کند، تولید محصولات گلخانه ای باغبانی است که محصولاتی مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، میخک، گل رز، کاهو و توت فرنگی را کشت می کند. جدا از کاربردهای آب شیرین، این واحد برای کاربردهای آب شور مانند پرورش میگو و ماهی قزل آلا نیز مناسب است. توصیه می کنیم از این محصول در ترکیب با اکسیژن ساز صنعتی خود استفاده کنید. سرمایهگذاری بر روی تغلیظکننده اکسیژن و میکسر نانوحباب توربیتی، به شما آرامش خاطر و سالها تولید حبابهای فوقالعاده بدون مشکل را میدهد.

نمایندگی ها و شرکا

سری turbiti OEM به فروشندگان و شرکا این فرصت را می دهد تا توربیتی را در تجهیزات خود پیاده سازی کنند و تجهیزات تولید کننده حباب های نانو را با نام تجاری خود بفروشند. این محصول فقط برای

Copyright © ۲۰۲۶

نمايندگي ها و شرکاي آکنيتي مي باشد که داراي قرارداد مجوز و متعهد به خريد مقادير مشخصي هستند.
هنگامي که شما علاقه مند به تبديل شدن به شريک آکنيتي هستيد، براي موقعيت جغرافيايي و بازار
خود با ما تماس بگيريد. مشتريانی که مايل به خريد مستقيم از آکنيتي هستند، لطفاً به سايز
محصولات توربيتي ما نگاهي بيندازند:

مي‌کسر نان‌وحباب Turbiti O۲ به روي زمين

مي‌کسر نان‌وحباب شناور توربيتي

مي‌کسر نان‌وحباب Turbiti O۳ بر روي زمين

مي‌کسر نان‌وحباب‌دار Swim Puriti O۲

مي‌کسر نان‌وحباب Swim Puriti O۳

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | مشخصات می‌کرسان وحان‌باب: turbiti ۷۳۷

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کرسان مت‌اطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۳۷_box۳۰۴	
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۹.۰ M۳	۳۱۷.۸ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۲۴ M۳	۸۴۸ CF
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، منگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر مستند نیاز به صافی است	
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۸	فشار حداقل	۴۰ کیلوپاسکال	۶ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI
۲۰	کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O۲، هوا، N۲، CO۲	

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متری‌ک	امپریال
۲۱	تذکر گاز		فشاره‌ای ذکر شده فشاره‌ای توصی‌ه شده برای تولی‌د حباب هس‌تند. خود محصول می توانند فشار تا ۴۰۰ کی‌لو پاس‌کال را تحمل کنند.
	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد		پمپ مشمول این محصول نی‌ست. مصروف تخمی‌نی برق ۷۵۰ - ۱۰۰۰ وات
۲۴	قطعات خی‌س شده		رزی‌ن های مبتنی بر نای‌لون، لوله س‌ی‌لی‌کونی، EPDM، PPS
۲۵	مدل پمپ		این محصول هم با پمپ های شناور و هم با پمپ های گری‌ز از مرکز ی سن‌ترفی‌وژی تک مرحله ای کار می کنند.
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظی‌م فشار پمپ		این محصول با اکثر پمپ های هد پای‌ی‌ن (Low head) به خوبی کار می کنند. س‌ر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئی‌ات بی‌شتر را از ما بخواهی‌د).
۲۹	کنترل		بدون عمل‌کرد خودکار
	پمپ		
۳۰	option@		Grundfos CM۱۰-۱
۳۱	option@		Ebara pump DWO-۴۰۰
	اتصالات		
۳۲	ورودی آب		کان‌کتور نر ۲ R ای‌نچی (۵۰ می‌لی متر)
۳۳	مجرای خروج آب		رابط نر ۱ R ای‌نچی (۲۵ می‌لی متر)
۳۴	ورودی گاز		اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ می‌لی متری، ۳/۸ در صورت درخواست
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۰۵ X ۱۳۰ X ۱۰۰ می‌لی متر	۱۵.۹ X ۵.۱ X ۳.۹ ای‌نچ
۳۶	وزن	۲.۸ کی‌لوگرام	۶.۲ پوند
۳۷	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲ ۱۲ X ۳۴ X سانتی متر	۵ ۵ X ۱۳ X ای‌نچ
۳۹	وزن حمل و نقل	۵ کی‌لوگرام	۱۱ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

۴۰	س‌ای‌ر اظه‌ارات	می‌کسر turbiti UFB به طور مع‌مول با پمپ های هد پای‌ی‌ن با توان ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ وات به خوبی کار می کند. (جزئی‌ات بی‌ش‌تر را از ما بخواه‌ی‌د)

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات می‌کسر نان‌وحباب ۹-۱۵ :۷۰۷ turbiti

lpm | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کسر متالطم موله نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۰۷_box۳۰۴	
	عایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۹.۰ لیتر	۲.۴ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵ لیتر	۴.۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵۴۰ لیتر	۱۴۳ گالن
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹۰۰ لیتر	۲۳۸ گالن
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، منگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر مستند نیاز به صافی است	
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۰.۵ لیتر	۰.۱ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۸ لیتر	۰.۲ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۲۷ لیتر	۷.۱ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۴۵ لیتر	۱۲ گالن
۱۸	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۴۰۰ کیلوپاسکال	۵۸ PSI

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متری‌ک	امپریال
۲۰	کی‌فی‌ت گاز	بدون گازهای تخریش کن‌نده: مناسب برای O_2، هوا، N_2، CO_2	
۲۱	تذکر گاز		
	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نی‌ست. مصروف تخمینی برق ۲۰۰ - ۸۵۰ وات	
۲۴	قطعات خی‌س شده	رزین های نایلونی	
۲۵	مدل پمپ	این محصول مه با پمپ های شناور و مه با پمپ های گریز از مرکز ای سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.	
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکثر پمپ های مد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).	
۲۹	کنترل	بدون کنترل	
	پمپ		
۳۰	option@	گزینه پمپ ۰.۵۰ miniGaLF Ebara PRA	
۳۱	option@	Grundfos CM۱-۴	
	اتصالات		
۳۲	ورودی آب	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	
۳۳	مجرای خروج آب	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	
۳۴	ورودی گاز	۶ میلی متر یا ۱/۴ اینچ	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۲۰ X ۱۴۰ X ۱۸۰ میلی متر	۴.۷ X ۵.۵ X ۷.۱ اینچ
۳۶	وزن	۰.۶۷ کیلوگرام	۱.۵ پوند
۳۷	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ ۱۶ X ۳۳ X سانتی متر	۶ ۶ X ۱۳ X اینچ
۳۹	وزن حمل و نقل	۲ کیلوگرام	۴ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

turbiti ۷۲۷: ۱۵۰-۷۵ باب‌وحبان رسکی lpm | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کسر متلاطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۲۷_box۳۰۴	
	عایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۷۵ لیتر	۲۰ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۴.۵ M۳	۱۵۸.۹ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۹.۰ M۳	۳۱۷.۸ CF
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی	بدون صافی، منگامی که ذرات بزرگتر از ۱ یا ۲ میلی متر مستند نیاز به صافی است	
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۲.۵ لیتر	۰.۷ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۸	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متری‌ک	امپریال
۲۰	کی‌فی‌ت گاز	بدون گازهای تخریش کننده: مناسب برای O_2، هوا، N_2، CO_2	
۲۱	تذکر گاز		
	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصروف تخمینی برق ۱۰۰ - ۲۵۰ وات	
۲۴	قطعات خیس شده	اکریلیک استاینرن اکریلونیتریل، EPDM، PVC	
۲۵	مدل پمپ	این محصول مه با پمپ های شناور و مه با پمپ های گریز از مرکز یا سنترفیوژی تک مرحله ای کار می کند.	
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظیم فشار پمپ	این محصول با اکشر پمپ های مد پایین (Low head) به خوبی کار می کند. سر ۱۰ تا ۱۵ متر. (جزئیات بیشتر را از ما بخواهید).	
۲۹	کنترل	بدون عملکرد خودکار	
	پمپ		
۳۰	option@	Ebara-Matrix-۵-۳	
۳۱	option@	Grundfos CM۵-۳	
۳۲	option@	Ebara Matrix ۵-۳T/۰.۶۵	
	اتصالات		
۳۳	ورودی آب	اتصال رزوه ای فلنج ۲۵ میلی متری یا ۱ اینچی	
۳۴	مجرای خروج آب	اتصال رزوه ای فلنج ۲۰میلی متری یا ۳/۴ اینچی	
۳۵	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای ازن	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۶	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۱۳ ۱۴۰ X ۲۷۵ X میلی متر	۴.۴ ۵.۵ X ۱۰.۸ X اینچ
۳۷	وزن	۱.۹ کیلوگرام	۴.۲ پوند
۳۸	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۹	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶ ۱۶ X ۳۳ X سانتی متر	۶ ۶ X ۱۳ X اینچ

Copyright © ۲۰۲۶

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۴۰	وزن حمل و نقل	۳ کیلوگرم	۷ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات می‌کسر نان‌وحباب ۴۰۰–۶۰۰: ۷۴۷ turbiti

lpm | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کسر متلاطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۴۷_box۳۰۴	
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۶۰۰ لیتر	۱۵۹ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۲۴ M۳	۸۴۸ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۳۶ M۳	۱,۲۷۱ CF
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۲۴ لیتر	۶.۳ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۱,۴۴۰.۰ لیتر	۳۸۰ گالن
۱۸	فشار حداقل	۱۴۰ کیلوپاسکال	۲۰ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI
۲۰	کیفیت گاز	هوا، O۲، N۲، CO۲ شامل ازن در صورت درخواست.	

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متری‌ک	امپریال
۲۱	تذکر گاز		

	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد	پمپ مشمول این محصول نیست. مصرف برق تخمینی ۱۰۰۰-۲۰۰۰ وات.	
۲۴	قطعات خیس شده	اکریلیک استایرن اکریلونیتریل، EPDM، PVC	
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظیم فشار پمپ		
۲۹	کنترل		

	پمپ		
۳۰	option@	پمپ ابارا ۱۲۵-۵۰ ۳M	
۳۱	option@	Grundfos CM۱۵-۱	
۳۲	option@	Grundfos CM۲۵-۱	
۳۳	option@	Ebara pump DWO-۴۰۰	

	اتصالات		
۳۴	ورودی آب	اتصال رزوه ای ۵۰ میلی متری یا ۲ اینچی	
۳۵	مجرای خروج آب	اتصال رزوه ای ۴۰ میلی متری یا ۱.۵ اینچی	
۳۶	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای ازن	

	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۷	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۶۶ ۱۶۶ X ۵۴۰ X میلی متر	۶.۵ ۶.۵ X ۲۱.۳ X اینچ
۳۸	وزن	۴.۸ کیلوگرام	۱۰.۶ پوند
۳۹	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۴۰	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۴ ۲۴ X ۵۵ X سانتی متر	۹ ۹ X ۲۲ X اینچ
۴۱	وزن حمل و نقل	۶ کیلوگرام	۱۳ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

lpm | می‌کسر نان‌وحباب ۸۰۰–۱۰۰۰: turbiti ۷۵۷ | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کسر متلاطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۵۷	
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۸۰۰ لیتر	۲۱۱ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱,۰۰۰.۰ لیتر	۲۶۴ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۴۸ M۳	۱,۶۹۵ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۶۰ M۳	۲,۱۱۹ CF
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی	نیازی به صافی نیست، در صورت وجود ذرات بزرگتر از ۵ میلی‌متر به صافی نیاز است.	
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۰.۰ M۳	۱.۰ CF
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۰.۰ M۳	۱.۴ CF
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۱.۷ M۳	۵۹ CF
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۲.۴ M۳	۸۵ CF
۱۸	فشار حداقل	۱۴۰ کیلوپاسکال	۲۰ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متری‌ک	امپریال
۲۰	کی‌فی‌ت گاز	هوا یا اکسی‌ژن	
۲۱	تذکر گاز		

	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد		
۲۴	قطعات خی‌س شده	پل‌ی‌کربن‌ات، پی‌وی‌سی، لاس‌تی‌ک ای‌پی‌دی‌ام	
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظی‌م فشار پمپ		
۲۹	کنترل		

	اتصالات		
۳۰	ورودی آب	رزوه داخلی Rc۳	
۳۱	مجرای خروج آب	رزوه داخلی Rc ی‌ک ای‌نچی	
۳۲	ورودی گاز	اتصالات فشرده سازی ۱۰ می‌لی متری یا ۳/۸ ای‌نچی ۳۱۶ SUS	

	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۳	قطر X طول	۱۸۵ X ۱۰۵۳	۷.۳ X ۴۱.۵
۳۴	وزن	۱۲.۶ کی‌لوگرام	۲۷.۸ پوند
۳۵	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۶	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷ ۲۷ X ۱۱۵ X سانتی متر	۱۱ ۱۱ X ۴۵ X ای‌نچ
۳۷	وزن حمل و نقل	۱۷ کی‌لوگرام	۳۷ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

turbiti ۶۳۶ می‌کسر نان‌وحباب آب شور

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti می‌کسر متل‌اطم مولد نان‌وحباب برای کاربرده‌ای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۶۳۶_box۳۱۶L	
	اتصالات		
۳	ورودی آب	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)	
۴	مجرای خروج آب	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)	
۵	ورودی گاز	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۶	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۷	سایر اظهارات	محصول نوع آب دریا یا آب شور با اتصالات گاز برنزی SUS۳۱۶ (L) ارائه می شود.	

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | turbiti ۶۲۶ مینی‌رسک توربین آب شور

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti مینی‌رسک تلاطم مولد توان‌وباب برای کاربردهای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۶۲۶_box۳۰۴	
	اتصالات		
۳	ورودی آب	۲۵ mm or ۱ inch threaded connection	
۴	مجرای خروج آب	۲۰ mm or ۳/۴ inch threaded connection	
۵	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۶	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۰۰	
	ملاحظات		
۷	سایر اظهارات	مواد نایلون و PPS آغشته به آب دریا یا آب شور.	

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | turbiti ۶۴۶ مکسر نانوحباب آب شور

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti مکسر مطالعات مولد نانوحباب برای کاربردهای صنعتی	
۲	شماره مدل	turbiti_۶۴۶_box۳۰۴	
	اتصالات		
۳	ورودی آب	کانکتور نر ۲ R اینچی (۵۰ میلی متر)	
۴	مجرای خروج آب	رابط نر ۱ R اینچی (۲۵ میلی متر)	
۵	ورودی گاز	اتصالات فشار به اتصال استاندارد ۱۰ میلی متری، ۳/۸ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۶	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۷	سایر اظهارات	محصول نوع آب دریا یا آب شور با اتصالات گاز برنزی SUS۳۱۶ (L) ارائه می شود.	

Copyright © ۲۰۲۶