



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japon

acniti

piscine: swim puriti o2 mélangeur de nanobulles

Swim Puriti, une technique de piscine à bulles ultra-fines et nano-bulles approuvée avec succès. Swim Puriti est un système avancé de purification de l'eau à l'oxygène conçu pour les piscines, les spas et les jeux d'eau. Swim Puriti peut être utilisé pour les piscines privées ou les piscines d'hôtel.

piscine: swim puriti o2 mélangeur de nanobulles

swim puriti: technologie de nanobulles de piscine pour une baignade saine sans produits chimiques.


Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in **/var/www/cpw/site/modules/ProductPdf/ProductPdf.module.php** on line **762**

- ✓ Fournit un environnement de baignade plus sûr et plus naturel
- ✓ Réduit la quantité de produits chimiques de correction du pH
- ✓ Une peau douce et soyeuse lorsque vous quittez la piscine ou le spa
- ✓ Fournit une qualité d'eau enrichie en oxygène
- ✓ Décomposition des odeurs de chloramine et autres matières organiques
- ✓ Réduit considérablement l'utilisation de produits chimiques traditionnels pour piscines et spas de 50 à 100 %
- ✓ Idéal pour les personnes ayant des problèmes de peau hypoallergéniques
- ✓ Sans odeur de chlore
- ✓ Faites l'expérience d'une eau de baignade cristalline

Le Swim Puriti fournit une eau propre, douce et riche en oxygène avec peu ou pas de produits chimiques. Le système Swim Puriti se compose de deux éléments : le mélangeur de nanobulles Swim Puriti et un concentrateur d'oxygène de qualité commerciale qui produit jusqu'à 95 % d'oxygène pur à partir de l'air ambiant. Travaillant ensemble sur la ligne de retour, ils infusent des nanobulles d'oxygène ultrafines qui améliorent l'oxydation des matières organiques, éclaircissent l'eau et créent une expérience de baignade plus fraîche, plus douce pour les yeux et la peau. Swim Puriti est disponible en plusieurs tailles pour les applications résidentielles, commerciales et les spas, et est conçu pour s'adapter facilement aux systèmes de recirculation existants sans modification importante de la plomberie.

Dans la plupart des installations, l'appareil est placé après le filtre, ce qui permet au flux de retour complet de passer à travers le mélangeur de nanobulles pour un dosage constant des nanobulles. Supposons que le débit du système ne s'aligne pas sur le modèle sélectionné. Dans ce cas, une boucle de dérivation peut être installée après le filtre et le réchauffeur de la piscine ou du spa à l'aide de PVC standard pour équilibrer le débit et maintenir des performances optimales. Le point d'injection d'oxygène doit être placé en aval du chauffage de la piscine sur la ligne de retour finale afin de protéger l'équipement en amont, de favoriser un mélange rapide et de s'assurer que les nanobulles sont délivrées là où elles sont les plus efficaces.

Une fois en service, les nanobulles persistantes continuent d'agir dans tout le volume de la piscine plus longtemps que les bulles conventionnelles, favorisant l'oxydation continue, inhibant les algues, le tartre et le biofilm, et aidant à stabiliser les paramètres de l'eau, de sorte que moins d'actions correctives sont nécessaires. Avec une qualité de base améliorée, les propriétaires manipulent généralement moins de produits chimiques et bénéficient d'un entretien plus simple et plus prévisible. Pour les propriétaires qui recherchent une sensation de propreté et une réduction de l'odeur des produits chimiques, ou pour les centres de bien-être, les spas et les piscines d'accueil qui accordent la priorité à une eau de qualité supérieure, Swim Puriti offre une amélioration moderne qui rehausse à la fois l'esthétique et le confort tout en protégeant les réchauffeurs, les filtres et les pompes grâce à un placement correct en aval et à un débit équilibré.

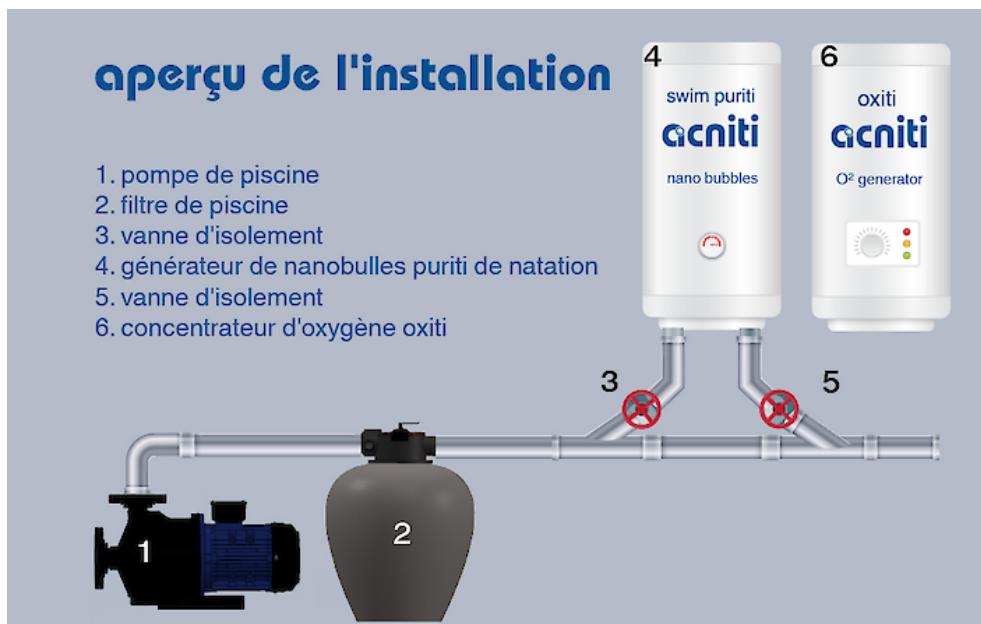

Tu veux une eau cristalline et à faible teneur en produits chimiques ? → Lis les avantages des nanobulles !

spécifications du mélangeur à bulles nano swim puriti 727 o2

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 727 O2	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 727 O2
2	Numéro de modèle	turbiti_727_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_727_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
Liquide		Système Métrique	Système impérial
3	Débit minimal / minute	75 Litre	20 Gallon
4	Courant maximal / minute	150 Litre	40 Gallon
5	Courant minimum / heure	4.5 M3	158.9 CF
6	Débit maximal / heure	9.0 M3	317.8 CF
7	température minimale de l'eau	-20 °C	-4 °F
8	température maximale de l'eau	50 °C	122 °F
9	Disponibilité et taille de la crépine	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm
10	Filtre(s) d'entrée recommandé(s)	Série de petits filtres d'entrée de pompe	Série de petits filtres d'entrée de pompe
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
11	Température ambiante minimale	-20 °C	-4 °F
12	Température ambiante maximale	50 °C	122 °F
13	Humidité relative minimale	0 %	0 %
14	Humidité relative maximale	100 %	100 %

Gaz	Système Métrique	Système impérial
15 Débit minimal / minute	2.5 Litre	0.7 Gallon
16 Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
17 Courant minimum / heure	150 Litre	40 Gallon
18 Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
19 Pression minimale	50 kPa	7 PSI
20 Pression maximale	350 kPa	51 PSI
21 Qualité du gaz	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux
22 Remarque gaz	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 400 kPa.	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 400 kPa.
Electrique	Système Métrique	Système impérial
23 Tension phase Ø unité		
24 Consommation électrique de l'unité	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.
25 Parties humides	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM
26 modelo de bomba	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.
27 Phase de pompe Ø tension		
28 Phase de pompe Ø tension 60Hz		

Electrique	Système Métrique	Système impérial
29 Réglage de la pression de la pompe	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).
30 Contrôle	Manuellement via un manomètre	Manuellement via un manomètre
Connexions	Système Métrique	Système impérial
31 arrivée d'eau	Raccord femelle rigide Rc 1 pouces avec filetage	Raccord femelle rigide Rc 1 pouces avec filetage
32 sortie d'eau	raccord femelle rigide 3/4" avec filetage	raccord femelle rigide 3/4" avec filetage
33 Arrivée de gaz	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids	Système Métrique	Système impérial
34 Dim. (l) x (p) x (h)	644 x 200 x 1040 mm	25.4 x 7.9 x 40.9 pouce
35 poids	26.5 kg	58.4 livres
36 Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 pouce
37 Poids de livraison	35 kg	77 livres
Remarques		
38 Autres observations	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Unité unique adaptée aux tailles de piscine jusqu'à : 100 000 litres ou 26 000 gallons ✓ Facile à intégrer aux pompes de piscine existantes 	

spécifications du mélangeur à bulles nano swim puriti 737 o2

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 737 O2	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 737 O2
2	Numéro de modèle	turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_737_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
Liquide		Système Métrique	Système impérial
3	Débit minimal / minute	150 Litre	40 Gallon
4	Courant maximal / minute	400 Litre	106 Gallon
5	Courant minimum / heure	9.0 M3	317.8 CF
6	Débit maximal / heure	24 M3	848 CF
7	température minimale de l'eau	-20 °C	-4 °F
8	température maximale de l'eau	50 °C	122 °F
9	Disponibilité et taille de la crépine	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm
10	Filtre(s) d'entrée recommandé(s)	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
11	Température ambiante minimale	-20 °C	-4 °F
12	Température ambiante maximale	50 °C	122 °F
13	Humidité relative minimale	0 %	0 %
14	Humidité relative maximale	100 %	100 %

Gaz	Système Métrique	Système impérial
15 Débit minimal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
16 Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
17 Courant minimum / heure	300 Litre	79 Gallon
18 Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
19 Pression minimale	50 kPa	7 PSI
20 Pression maximale	350 kPa	51 PSI
21 Qualité du gaz	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux
22 Remarque gaz	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 500 kPa.	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 500 kPa.
Electrique	Système Métrique	Système impérial
23 Tension phase Ø unité		
24 Consommation électrique de l'unité	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.
25 Parties humides	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM
26 modelo de bomba	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.
27 Phase de pompe Ø tension		
28 Phase de pompe Ø tension 60Hz		

Electrique		Système Métrique	Système impérial
29	Réglage de la pression de la pompe	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).
30	Contrôle	Manuellement via un manomètre	Manuellement via un manomètre
Pompe			
31	@option	Grundfos CM10-1	
32	@option	Grundfos CM15-1	
33	@option	Ebara pompe DWO-400	
Connexions		Système Métrique	Système impérial
34	arrivée d'eau	Raccord femelle rigide Rc 2 pouces avec filetage	Raccord femelle rigide Rc 2 pouces avec filetage
35	sortie d'eau	raccord femelle rigide 1" avec filetage	raccord femelle rigide 1" avec filetage
36	Arrivée de gaz	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids		Système Métrique	Système impérial
37	Dim. (l) x (p) x (h)	644 x 200 x 1040 mm	25.4 x 7.9 x 40.9 pouce
38	poids	26.5 kg	58.4 livres
39	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 pouce
40	Poids de livraison	35 kg	77 livres
Remarques			

Remarques

✓ Unité unique adaptée aux tailles de piscine jusqu'à : 300 000 litres ou 80 000 gallons

41 Autres observations

✓ Facile à intégrer aux pompes de piscine existantes

spécifications du mélangeur à bulles nano swim puriti 747 o2

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 747 O2	Spécifications du mélangeur à bulles nano Swim puriti 747 O2
2	Numéro de modèle	turbiti_747_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_747_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
Liquide		Système Métrique	Système impérial
3	Débit minimal / minute	400 Litre	106 Gallon
4	Courant maximal / minute	600 Litre	159 Gallon
5	Courant minimum / heure	24 M3	848 CF
6	Débit maximal / heure	36 M3	1,271 CF
7	température minimale de l'eau	-20 °C	-4 °F
8	température maximale de l'eau	50 °C	122 °F
9	Disponibilité et taille de la crépine	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm	Sans filtre, convient aux particules jusqu'à 2 mm
10	Filtre(s) d'entrée recommandé(s)	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
11	Température ambiante minimale	-20 °C	-4 °F
12	Température ambiante maximale	50 °C	122 °F
13	Humidité relative minimale	0 %	0 %
14	Humidité relative maximale	100 %	100 %

Gaz	Système Métrique	Système impérial
15 Débit minimal / minute	14 Litre	3.7 Gallon
16 Courant maximal / minute	16 Litre	4.2 Gallon
17 Courant minimum / heure	840 Litre	222 Gallon
18 Débit maximal / heure	960 Litre	254 Gallon
19 Pression minimale	50 kPa	7 PSI
20 Pression maximale	350 kPa	51 PSI
21 Qualité du gaz	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux	Utilisez de l'oxygène pour des résultats optimaux
22 Remarque gaz	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 400 kPa.	Les pressions mentionnées sont des pressions recommandées pour la génération de bulles. Le produit lui-même peut résister à des pressions allant jusqu'à 400 kPa.
Electrique	Système Métrique	Système impérial
23 Tension phase Ø unité		
24 Consommation électrique de l'unité	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.
25 Parties humides	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM	résines à base de nylon, PVC, caoutchouc EPDM
26 modelo de bomba	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.	Facile à intégrer aux pompes de piscine à faible hauteur d'eau existantes.
27 Phase de pompe Ø tension		
28 Phase de pompe Ø tension 60Hz		

Electrique	Système Métrique	Système impérial
29 Réglage de la pression de la pompe	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).	Ce produit fonctionne bien avec la plupart des pompes à faible pression. Hauteur de levage de 10 à 15 mètres. (Nous consulter pour plus d'informations).
30 Contrôle	Manuellement via un manomètre	Manuellement via un manomètre
Connexions	Système Métrique	Système impérial
31 arrivée d'eau	Raccord femelle rigide Rc 2 pouces avec filetage	Raccord femelle rigide Rc 2 pouces avec filetage
32 sortie d'eau	raccord femelle rigide 1.5" avec filetage	raccord femelle rigide 1.5" avec filetage
33 Arrivée de gaz	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande	Raccord rapide standard 10 mm, 3/8" sur demande
Dimensions et poids	Système Métrique	Système impérial
34 Dim. (l) x (p) x (h)	644 x 200 x 1040 mm	25.4 x 7.9 x 40.9 pouce
35 poids	26.5 kg	58.4 livres
36 Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 pouce
37 Poids de livraison	35 kg	77 livres
Remarques		
38 Autres observations	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Unité unique adaptée aux tailles de piscine jusqu'à : 500 000 litres ou 132 000 gallons ✓ Facile à intégrer aux pompes de piscine existantes 	