

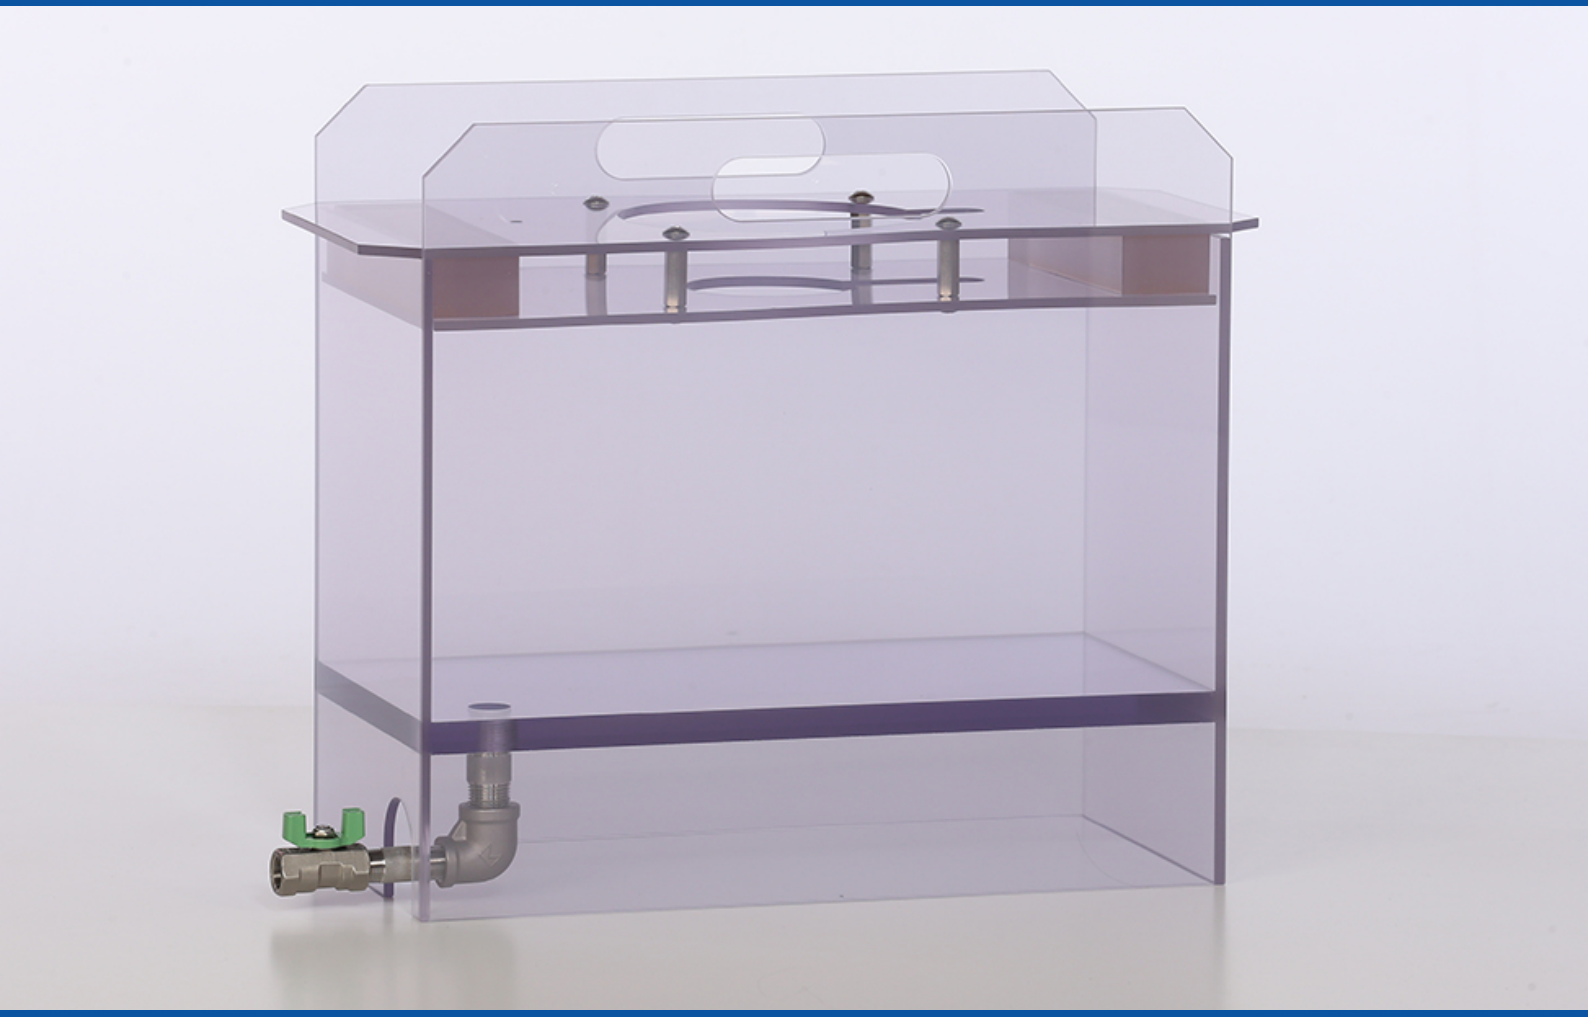


acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

ナノバブル研究用ラボ水槽：透明PVC製カスタム設計 | Acniti

acnitiのナノバブル研究用ラボ水槽は、実験の精度と再現性を追求したカスタム設計の水槽です。高品質な透明PVCまたはアクリル（PMMA）製で、壁厚5～20mm。ガス排気口付きで、miniGaLF・Turbiti Fusion・microStar FS302ナノバブル発生装置に対応。シームレス構造で完全防漏。

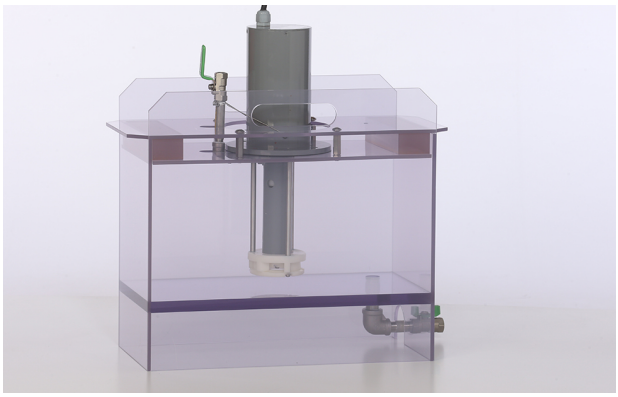

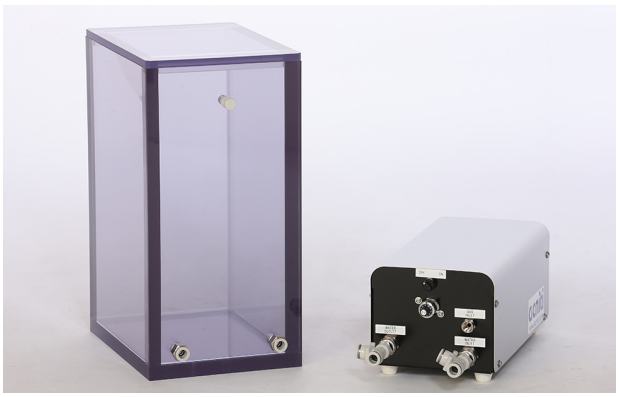



Copyright © 2026

ナノバブル研究用ラボ水槽：透明PVC製カスタム設計 | Acniti

ナノバブル実験用ラボ水槽：高精度カスタム設計

- 透明PVC製の高品質研究用水槽
- 目に見えない接着剤
- カスタムデザイン対応可能

acnitiは、miniGaLF、turbiti 707、microstar fs302用の標準タンクをご用意しています。

研究用にカスタムメイドの水槽の提供も可能です。これらのタンクは、プレキシガラスまたは透明な PVC から作ることができます。タンクの厚さは5mmから20mmまで製作可能です。特定のリクエストがある場合は、デザインを提出してください。お客様のニーズに対応します。

Copyright © 2026

透明pvc製実験用水槽 18lpm フィッティング付き | acniti

	一般		
1	製品名	ナノバブル実験用ラボ水槽：高精度カスタム設計	
2	製品番号	research_clear-acryl_tank_18l_gen_fittings	
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	流量 / 分	18 リットル	4.8 ガロン
4	流量 / 時	1,080.0 リットル	285 ガロン
5	ろ過器の有無とサイズ		
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
6	排出ガス		
7	使用ガス		
	電気	メートル法	ヤードポンド法
8	相・電圧・周波数		
9	消費電力		
10	接液部材質	perspex	
11	使用（適合）ポンプ		
12	ポンプ 電圧・周波数		
13	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
14	ポンプ圧力設定		
15	制御		
	接続		
16	給水	RC 1/2"	
17	排水	RC 1/2"	
18	吸気	ガス排気口 RC 1/4インチ	

Copyright © 2026

	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
19	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	300 x 220 x 440 mm	11.8 x 8.7 x 17.3 インチ
20	製品重量	19.5 Kg	43.0 lbs
21	HSコード	3917.4000	
22	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	32 x 38 x 56 cm	13 x 15 x 22 インチ
23	梱包重量	21 Kg	46 lbs
	備考		
24	備考	✓ 正味タンク容量 17.8リットル ✓ 総タンク容量 29.7リットル ✓ タンク壁厚20mm	

Copyright © 2026

microstar専用 耐オゾン透明pvc実験水槽 17l | acniti

	一般		
1	製品名	ナノバブル実験用ラボ水槽：高精度カスタム設計	
2	製品番号	microstar_clear_pvc_tank_15l	
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	ろ過器の有無とサイズ		
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
4	排出ガス		
5	使用ガス		
	電気	メートル法	ヤードポンド法
6	相・電圧・周波数		
7	消費電力		
8	接液部材質	クリアPVC	
9	使用（適合）ポンプ		
10	ポンプ 電圧・周波数		
11	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
12	ポンプ圧力設定		
13	制御		
	接続		
14	給水		
15	排水		
16	吸気		
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
17	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	460 x 210 x 385 mm	18.1 x 8.3 x 15.2 インチ
18	製品重量	10.6 Kg	23.4 lbs

Copyright © 2026

	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
19	HSコード	392310	
20	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	56 x 32 x 54 cm	22 x 13 x 21 インチ
21	梱包重量	20 Kg	44 lbs
	備考		
22	備考	✓ タンク容量正味17.2リットル ✓ タンク総容量 33.1リットル ✓ ナノバブル研究用の実用的で小型の microstar 耐オゾン水槽。	

Copyright © 2026